



Katalog proizvoda 2018.



www.botament.com

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■

PROFESIONALNI GRAĐEVINSKI MATERIJALI



Sadržaj

■	Proizvodni program 2018. godine	6 - 11
■	PRIPREMA PODLOGE	12 - 15
■	IZOLACIJA	16 - 17
■	LJEPILA	18 - 20
■	FUGIRNA MASA I ELASTIČNA LJEPILA	21 - 23
■	GRAĐEVINSKI MATERIJALI	24 - 33
■	UREĐIVANJE VRTA I OKOLIŠA	34
■	TERRACHAMP – sustav za balkone i terase	35
■	ALAT - PRIBOR	36

Sadržaj

Priprema podloge

BOTAMENT® D 12 Dubinski silikatni koncentrat	12
BOTAMENT® D 11 Primer	12
BOTAMENT® D 15 S-N veza	12
BOTAMENT® E 120 Epoksidni primer 2K	12
BOTAMENT® A 60 Korektor pukotina	12
BOTAMENT® BS 50 Speed Ubrzivač za masu za niveliranje	13
BOTAMENT® R 70 Korektor pukotina od silikatne smole	13
BOTAMENT® EB 100 Vezivni materijal epoksidne smole za estrih 2K	13
BOTAMENT® M 49 Masa za niveliranje 3-30 mm	13
BOTAMENT® M 50 Brzovezujuća masa za niveliranje do 15 mm	13
BOTAMENT® M 51 Masa za niveliranje 5-30 mm	14
BOTAMENT® M 53 Extra Masa za niveliranje, ojačana vlaknima 3-40 mm	14
BOTAMENT® M 100 Brzovezujući reparaturni mort 3 do 50 mm	14
BOTAMENT® Kvarcni pijesak	14
BOTAMENT® BP Građevinska ploča	15
BOTAMENT® RK Obloga za cijevi	15
BOTAMENT® UNIVERZALNI TOALET SET Univerzalni kalup za ugrađivanje vodikotlića u toaletima	15
BOTAMENT® DE tanko natezajuća prenosiva folija	15
BOTAMENT® TE Sustav za zvučnu izolaciju i prenosiva ploča	15

Izolacija ispod obloga

BOTAMENT® AE izolacijska folija	16
BOTAMENT® SB 78 Traka za brtvljenje	16
BOTAMENT® SB 78 Priključni elementi	16
BOTAMENT® BD Butyl traka	16
BOTAMENT® PB Portal traka	16
BOTAMENT® DF9 Tekuća folija	17
BOTAMENT® MD 1 SPEED Fleksibilni izolacijski mort	17
BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 Specijalna izolacija 2K za bazene	17
BOTAMENT® MD 28 Izolacijski mort 2K	17
BOTAMENT® RA 170 Reaktivna izolacijska smola 2K	17

Ljepila

BOTAMENT® M 22 HP Premium Fleksibilno Ljepilo do 20 mm debljine sloja	18
BOTAMENT® M 29 HP Debeloslojno fleksibilno Ljepilo	18
BOTAMENT® M 22 S1 Profesionalno Ljepilo	18
BOTAMENT® M 10 Speed Tanko/brzo fleksibilno Ljepilo	18
MULTISTONE® Višefunkcionalno Ljepilo za keramiku i kamen	18
BOTAMENT® M 19 Ljepilo za podne i zidne pločice	19
BOTAMENT® M 20 Objekt Flex Fleksibilno Ljepilo	19
BOTAMENT® M 21 Fleksibilno Ljepilo	19
BOTAMENT® M 24 Brzovezujuće fleksibilno Ljepilo	19
BOTAMENT® M 29 Debeloslojno fleksibilno Ljepilo	19
BOTAMENT® D 10 Elastična disperzija/estrih dodatak	20
BOTAMENT® VS 21 Ljepilo za termoizolacijske ploče	20
BOTAMENT® TK 150 Kiselo otporno Ljepilo 2K	20
BOTAMENT® KL Elektroprovodiva bakrena traka	20
BOTAMENT® EF 500 / EK 500 Epoksidna fugirna masa i Ljepilo 2K	20

Fugirna masa i elastična brtvila

MULTIFUGE® Diamond Multifunkcionalna fugirna masa 2k epoksidna smola 2-10 mm	21
MULTIFUGE® Base Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa 3-30 mm	21
BOTAMENT® M 44 NC Vodo odbojna flex fugirna masa 5 mm	21
MULTIFUGE® Fine Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa za uske fuge do 7 mm	21
MULTIFUGE® FineSpeed Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa za uske fuge do 7 mm	21
BOTAMENT® CF 100 Specijalna industrijska fugirna masa	22
BOTAMENT® SF 100 Fugirna masa otporna na kiselinu 2K	22
BOTAMENT® CF 200 Kemijski otporna fugirna masa 2K	22
BOTAMENT® S 250 Fugirna masa za bazene 2K	22
BOTAMENT® MF 300 Fugirna masa za mozaik 2K	22
BOTAMENT® Fuga filer	23
BOTAMENT® S 3 SUPAX Silikon za prirodni kamen	23
BOTAMENT® S 5 SUPAX Sanitarni silikon	23

BOTAMENT® SF 300 Silikon otporan na kiselinu	23
BOTAMENT® CF 600 Silikon za bazene	23
BOTAMENT® P 600 Primer za silikon za bazene	23

Građevinski materijali

BOTAMENT® HB 01 S/N veza na mineralnoj osnovi	24
BOTAMENT® M 03 Reparturni mort 6-50 mm	24
BOTAMENT® M 06 Glet za beton 2-6 mm	24
BOTOLAN® GS 282 Glet gips	24
BOTAMENT® M 57 Glet za beton	24
BOTAMENT® M 37 Brzovezujuća reparaturna žbuka	25
BOTAMENT® TF 02 Oplatno ulje	25
BOTAMENT® ZF 71 Dodatak za uvlačenje mikropora zraka u betone i mortove.	25
BOTAMENT® ZF 77 Hidrofobno sredstvo za beton	25
BOTAMENT® V 90 Nivelir masa	25
BOTAMENT® D 12 Dubinski silikatni koncentrat	26
BOTAMENT® M 54 Gotovi brzi estrih	26
BOTAMENT® M 54 FM Gotovi brzi estrih	26
BOTAMENT® M 56 SPEED Vezivni materijal za brzi estrih	26
BOTAMENT® M 56 SPEED FM Brzi gotovi estrih	26
BOTAMENT® FT 2 HP Visokootporan zaštitni premaz za hranilice za životinje 2K	27
BOTAMENT® BV 2 Zaštitni premaz 2K	27
BOTAMENT® UV 2 HP Izrazito otporan zaštitni premaz	27
BOTAMENT® TX Tiksootporno sredstvo	27
BOTAMENT® RD 1 THE GREEN 1 Brzo multifunkcionalno reaktivno brtvljenje 1 K	28
BOTAMENT® RD 2 THE GREEN 1 Brzo višenamjensko reaktivno brtvljenje	28
BOTAMENT® BM 92 Schnell Bitumenski debeloslojni premaz 2K	28
BOTAMENT® BM 92 Winter Bitumenski debeloslojni premaz 2K	28
BOTAMENT® BE 89 Bitumenski izolacijski premaz	28
BOTAMENT® MACH3IN1 Bitumenski debeloslojni premaz 1K	29
BOTAMENT® BE 90 1PLUS Bitumenski osnovni premaz-koncentrat	29
BOTAMENT® RS Samoljepljiva traka za estrih površine	29

BOTAMENT® DS 993 Ploča za drenažu i mehaničku zaštitu	29
BOTAMENT® B 180 Dilatacijska traka	29
BOTAMENT® KSK Samoljepljiva bitumenska folija	30
BOTAMENT® B 95 L Bitumenski premaz za silose	30
BOTAMENT® B 97 L Bitumenski premaz za krovnu izolaciju	30
BOTAMENT® B 98 L Bitumenski kit	30
BOTAMENT® R 72 Čistač za keramiku i klinker	31
BOTAMENT® R 73 Klinker ulje	31
BOTAMENT® MS 80 W Impregnirajuće sredstvo za fasade	31
BOTAMENT® M 34 Izolacijska žbuka	31
BOTAMENT® MS 5 Suspenzija za ispunjavanje rupa	32
BOTAMENT® MS 10 Injekcijska masa u tekućem stanju	32
BOTAMENT® MS 20 Žbuka za isušivanje	32
BOTAMENT® MS 30 Sulfatnootporna izolacijska žbuka	32
BOTAMENT® Renovation VSM Vlago regulirana žbuka	33
BOTAMENT® Renovation FSP Vlago regulirana žbuka	33
BOTAMENT® Renovation FP Vlago regulirana žbuka	33

Uređivanje vrta i okoliša

BOTAMENT® Garden PF 1K Mort za fugiranje pločnika 1K	34
BOTAMENT® Garden PF 2K Mort za fugiranje pločnika 2K	34
BOTAMENT® Garden DM Drenažni mort	34
BOTAMENT® Garden KV Šljunak-dekko Učvršćivač	34
BOTAMENT® Garden ZF Cementna fugirna masa	34

Sustav za balkone i terase

BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP – Balkon i terase Ljepila 2 K	35
BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP – Balkon i terase fugirna masa 2K	35
BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP – Drenažni mort 2K	35
BOTAMENT® RT – Multifunkcionalne maramice za čišćenje	35

Alat - pribor

Alat za fugiranje	36
Kanta za ispiranje fuga	36
Igličasti valjak	36
Radno odijelo	36
Kanta za miješanje	36



MC-BAUCHEMIE GmbH Razvija brend Botament

1993. Profesionalni brend kreće sa radom kao kompanija.

Botament - naziv je skraćenica za Systembaustoffe i profesionalne kvalitete. Ime firme, njegov razvoj 1988. počeo je kao uspješan zaštitni znak.

1993. godine, početak kao nezavisna firma. Od tada Botament je izrastao u velikana u građevinarstvu i - daleko izvan granica Njemačke.

Građevinski materijali izvrsne kvalitete:



U skladu s sveobuhvatnim i konzekventnim osiguravanjem kvalitete neprekidno proizvodimo proizvode visoke kvalitete, koju garantiramo proizvodnjom koja je kompjuterski upravljana i koju neprekidno kontroliramo.

Pored pridržavanja zahtjevima koji su propisani standardima, neprekidnim razvojem oslanjajući se na najnovije rezultate istraživanja, razvijamo nove proizvode, sustave proizvoda visoke kvalitete. Proizvode marke BOTAMENT® karakterizira najviši nivo kvalitete.

U interesu zaštite korisnika i životne sredine:



Neprekidno i rigorozno vodimo računa o tome da se tijekom izbora sirovina za proizvodnju naših proizvoda ne ugrozi ljudsko zdravlje, odnosno da se životna sredina u najmanjoj mogućoj mjeri optereti građevinskim kemijskim materijalima.

Svi BOTAMENT proizvodi odgovaraju europskim propisima za kemijske materijale (REACH). Veliki broj naših proizvoda je atestiran prema rigoroznom njemačkom AgBB standardu (isključivanje štetnih posljedica građevinskih materijala po zdravlje), ove proizvode smo obilježili oznakom „LOW EMISSION” za izuzetno nisku razinu emisije.






Naši partneri su stručni trgovci

BOTAMENT® proizvodi se mogu kupiti isključivo preko mreže naših stručnih trgovaca. U tijesnoj suradnji sa stručnim trgovcima trudimo se ponuditi vam usluge najviše kvalitete. U cilju toga redovno održavamo obuke među prodavačima naših stručnih trgovaca, kako se kupci ne bi oslanjali samo na naše suradnike, već i na pomoć lokalnih trgovaca.

Obuka korisnika – suradnja s trgovcima

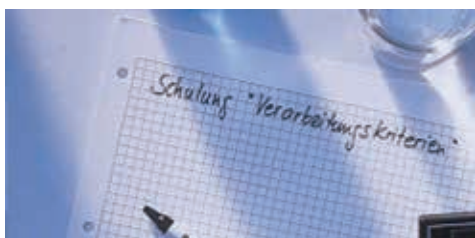

Uz suradnju s našim stručnim trgovcima, na teritoriju cijele zemlje održavamo obuke građevinskim poduzećima i korisnicima naših proizvoda. Teme obuka se usuglašavaju potrebama krajnjih korisnika, uz naglasak na različite stručne probleme.

Nudimo punu uslugu – rješenja po mjeri i potrebama



Nudimo punu uslugu našim partnerima i kupcima od detekcije problema, preko stručnih savjeta do prodaje odgovarajućeg građevinskog materijala.

Ukoliko je potrebno, na mjestu ugradnje vršimo mjerenja, analize, procjenu, i time pomažemo u optimalnom rješavanju vašeg problema.



Sigurna i brza hidroizolacija

BOTAMENT® AE ploča BOTAMENT® M 21 ili M 10
u sustavu s ljepilom Speed

Ako tražite brzo rješenje:

BOTAMENT® M 10 Speed

Brzo flex ljepilo za tanku / tekuću osnovu

- za oko 90 minuta se može hodati po podlozi, fugirati
- primjenjuje se od 0 °C
- na vanjskim i unutarnjim prostorima
- na zidnoj i podnoj podlozi
- za skoro sve keramičke oplate
- i za podloge kod podnog grijanja
- fleksibilan



BOTAMENT® M 21 Flex ljepilo

- fleksibilno ljepilo visoke kvalitete
- zidne pločice se ne pomiču
- primjenjuje se i kod podnog grijanja
- može se koristiti i na staru podlogu od pločica
- dugi period korigiranja



BOTAMENT® AE

Ploča za izolaciju i neutralizaciju naboja
Brza i čista alternativa izolacije koja se ne premazuje!

- Razdvaja oplatu od osnovne podloge
- za izolaciju tuš-kabina, terasa i balkona
- U unutarnjem i vanjskom prostoru
- Visoka vlačna čvrstoća
- Sustav izolacije atestiran za kategorije opterećenja Bk A0, A, B0, C, sa M 21 ljepilom






Br. 1- izolacija

- ✓ Izolira i neutralizira naboj
- ✓ U unutarnjem i vanjskom prostoru
- ✓ Atestirani sustav
- ✓ Premošćivanje pukotina

BOTAMENT® AE
PLOČA ZA IZOLACIJU I NEUTRALIZACIJU NABOJA

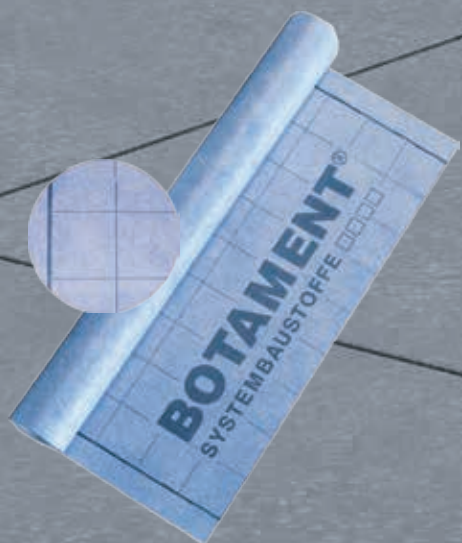

- Točna kalkulacija materijala
- Jednostavna uporaba
- Otpornost na kemikalije
- Jedan radni postupak
- Jednostavno krojenje

www.botament.com



BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE



Naši istaknuti proizvodi u 2017. godini: **BOTAMENT® M 22 HP (High Performance)** Premium Flex ljepilo do 20 mm debljine sloja

Lako ljepilo nove generacije, za 40% obilniji od klasičnih ljepila za pločice, izvrsno nanošenje materijala u cilju sigurnog postavljanja oplata.

Koristi se za glaziranu keramiku, kameni porculan (gres), izvučene ploče, klinker ploče, mozaik ploče malih i srednjih dimenzija, ručno proizvedenu keramiku, za termoizolacione ploče i lijepljenje građevinskih ploča BOTAMENT® BP.

+40%

Za 40% obilniji od klasičnih
ljepila za pločice!



BOTAMENT® M 22 HP

Premium Flex ljepilo do 20 mm debljine sloja

- Vrlo obilan
- Lijepljenje bez klizanja i na bočnim zidovima, i kod ploča velikih dimenzija
- Za površine kod podnog grijanja
- Vrlo kremasta konzistencija
- Na vanjskom i u unutarnjem prostoru
- Velika fleksibilnost (**MSZ-EN 12002: S1**)
- Lako se premazuje, odlično se nanosi
- Primjenjuje se i kod bazena i spremnika vode za piće

Potreba za materijalom:

Gleterica od 6 mm = oko 1,8 kg/m²

Gleterica od 8 mm = oko 2,4 kg/m²

Gleterica od 10 mm = oko 2,9 kg/m²



BOTAMENT® M 29 HP

Premium tekuće flex ljepilo

- Vrlo obilan
- Visoka fleksibilnost
- Za podno grijanje, balkone i terase
- Skoro potpuna pozadinska zasićenost
- Izuzetno jednostavna primjena
- U slučaju većeg mehaničkog opterećenja
- Primjenjuje se i kod ploča velikih dimenzija
- Otporan na kišu već nakon 6-8 sati

Potreba za materijalom:

Gleterica od 10 mm = oko 3,2 kg/m²

Gleterica osrednje nazubljenosti = 4,8 kg/m²

**Predator s
lakoćom!**



NAŠI ISTAKNUTI PROIZVODI U 2017. GODINI



VRHUNSKO NANOŠENJE MATERIJALA

Višestruka primjena!

Raspolaže dozvolama KTW / KSW.

Velika otpornost na kemijska i fizička opterećenja

Revolucionarno nov spektar boja

Bilješka: U Njemačkoj za fugiranje bazena se mogu koristiti samo epoksidne smjese, koje odgovaraju preporukama koje njemačko tijelo za zaštitu zdravlja propisuje za plastiku primijenjenu u bazenima, ukratko KSW. (Među ostalom, ispituje se koji štetni materijali se iz plastike oslobađaju u vodi bazena (KTW), odnosno u kojoj mjeri ti materijali potiču štetne mikrobiološke efekte (DVGW W 270), tijekom čega se na površini fuga nastanjuju mikroorganizmi.)




MULTIFUGE® Diamond od Botament-a:


Multifunkcionalna fuga za jednostavno nanošenje

Multifuga Diamond je multifunkcionalna dvokomponentna epoksidna fuga-masa, koja je izrazito pogodna za fugiranje zidne i podne površine, u unutrašnjem i vanjskom prostoru. Zahvaljujući revolucionarnom spektru boja fuga-masa se pored uobičajenih područja primjene koristi i u industriji i kod obloga s izrazitim opterećenjem, npr. u Wellness objektima.


Posebna

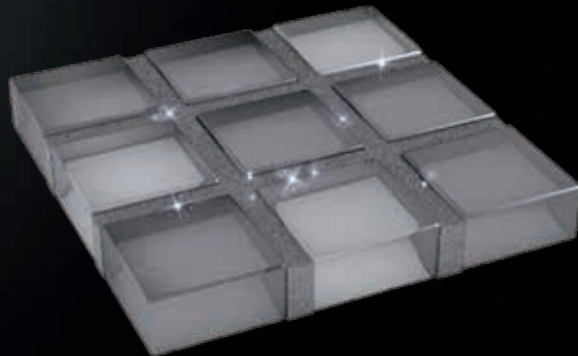


Boja: Polarna svjetlost (Br.80)




Boja: Bijela (br.10)




Boja: Siva (br.24)



Boja: Antracit (br. 26)



Boja: Srebrno siva (br. 16)



Boja: Kakao (br. 38)



Boja: Pješčano siva (br. 15)



Priprema podloge

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® D 12 Dubinski silikiatni koncentrat	Za ojačavanje i stabiliziranje fasada, cementnih estriha i ostalih površina mineralnog vezivanja. Može se primijeniti i za ubrzavanje vezivanja izolacijskih žbuka cementnog vezivanja. • bez razblaživanja: za očvršćivanje osnovne površine • osnova koja se može primijeniti ispod svakog debelog bitumenskog premaza • ojačava mineralne površine • razrjeđuje se vodom u razmjeru 1:1 • kao ubrzivač vezivanja kod krutih mineralnih izolacijskih žbuka Potreba za materijalom: • očvršćivanje površine: 500-700 ml/m², ovisno o apsorpciji površine. • kao osnova za bitumenske premaze: 100-150 ml/m², po svakom sloju, ovisno o apsorpciji površine.	Boja: plava 10l kanta (40 x 10 l/paleta)
BOTAMENT® D 11 Primer	Za prednamaz kod visoko upijajućih površina mineralnog vezivanja (npr. gips-karton, gips-žbuka) ispod ljepila cementnog vezivanja. Za vezivanje prašine i očvršćivanje površine kod betona, estriha, gipsa, žbuke, fasade. • za upijajuće površine • poboljšava prianjanje • umanjuje apsorpciju površine • vezuje prašinu • koristi se u unutarnjim i vanjskim prostorima • razrjeđuje se vodom u razmjeru 1:1 Potreba za materijalom: 60-100 ml/m² po svakom sloju, ovisno o apsorpciji površine.	Boja: ružičasta 1l boca (8 x 1 l/karton) 5l kanta (60 x 5 l/paleta) 10l kanta (40 x 10 l/paleta) 30 l kanta (12 x 30 l/paleta) 200 l bačva (samo u slučaju narudžbe)
BOTAMENT® D 15 S-N veza	Smjesa za premošćivanje kritičnih i neupijajućih površina prije lijepljenja. Može se koristiti i na postojećim oblogama, prije izravnavajućih masa kao i izravnavajućih mortova. • za glatke i neupijajuće površine • na vodenoj bazi • koristi se i ispod izravnavanja površina • niska potreba za materijalom • keramika na keramiku • vrlo jako prianjanje • može se nanositi četkom i valjkom Potreba za materijalom: 0,12 kg/m²	Boja: tirkiz 1 l boca (6 x 1 l/karton) 5 l kanta (60 x 5 l/paleta)
BOTAMENT® E 120 Epoksidni primer 2k	Kao prednamaz za mineralne i neupijajuće površine ispod oplate i premaza. Primjenjuje se i kao most kod premaza od umjetne smole i žbuke, kao i prilikom izrade epoksidne žbuke. • odlično prianjanje i kod upijajuće i kod neupijajuće površine • izvrsna sposobnost apsorpcije • zatvaranje vlage • na bazi epoksidne smole • za pripremu epoksidne žbuke Potreba za materijalom: oko 0,1-0,3 kg/m²	Boja: prozirna 1 kg (6 kom. / karton) 10 kg (40 kom. / paleta)
BOTAMENT® A 60 Smola za pukotine	Dvokomponentni, vezivni most izrazito jakog prianjanja za popunjavanje i korekciju pukotina na uobičajenim građevinskim površinama iznad 0,2mm širine pukotina na vodoravnoj površini. Za korekciju površina estrih betona, za uklanjanje pukotina, za fiksiranje konstrukcija od metala. • za popunjavanje pukotina estriha i betona • izvrsna sposobnost apsorpcije • primjenjuje se i kod niske temperature • brzo vezivanje • na vanjskom i u unutarnjem prostoru Potreba za materijalom: ovisno o veličini pukotine	Boja: prozirna 1 kg - metalna kutija (6 x 1 kg/karton)

Niveliranje


Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: bijela-transparentna 500 ml (6 kom./karton)	Ubrzivač vezivanja koji se koristi za BOTAMENT® BS50, BOTAMENT® M50 i BOTAMENT® M51 smjese za izravnavanje površine. Proizvod omogućuje brže postavljanje obloga od keramičkih ploča i prirodnog kamena na podlogu. • BOTAMENT® M 50 i M 51 smjese potpomažu brzo hidraulično vezivanje. • postavljanje keramičkih ploča je moguće već za ~90 minuta. • predstavlja univerzalni pribor za brzo izravnavanje • na gradilištima gdje su kratki rokovi, može biti dobra alternativa • ubrzava građevinske procese Potreba za materijalom: 500 ml/ vreća od 25 kg smjese za izravnavanje površine	BOTAMENT® BS 50 Speed ubrzivač za masu za niveliranje 
Boja: boja kamena A+B = 600 ml (3A + 3B boca/karton)	Za brze i sigurne sanacije pukotina na estrihu, za popunjavanje fuga. • za popravke pukotina brzo-vezivne tekuće silikatne smole i lijepljenje metalnih profila • vrlo nisko isparavanje • neutralan miris • lako se mogu umiješati i manje količine • vrlo visoka čvrstoća Potreba za materijalom: ovisno o dubini i širini fuge, 1,24 kg/lit.	BOTAMENT® R 70 Korektor pukotina od silikatne smole  ! Estrih se može ugraditi i bez šivenja
Boja: siva 1 kg (6 jedinica/karton)	BOTAMENT® EB 100 je vezivni materijal epoksidne smole, otporan na vodu, za proizvodnju estriha. • brza stabilnost i opterećenje hoda • vezivni materijal za pripremu žbuke od epoksidne smole • može se koristiti i s vlažnim pijeskom • izvrsno nanošenje materijala • izvrsno prijanjanje na upijajućim i neupijajućim površinama Potreba za materijalom: vidi u specifikaciji proizvoda	BOTAMENT® EB 100 Vezivni materijal epoksidne smole za estrih 2k 
Boja: siva papirna vreća od 25 kg (42 x 25 kg/ paleta)	Samonivelirajuća masa. • za unutarnje prostore • za oko 3–6 sati se može hodati po površini • primjenjuje se i kod podnog grijanja • velika površinska čvrstoća, otpornost na kotače stolica • izvrsno nanošenje smjese • do 30 mm debljine u jednom fazi rada Potreba za materijalom: oko 1,6 kg/m²/mm	BOTAMENT® M 49 masa za niveliranje 3-30 mm 
Boja: siva papirna vreća od 25 kg (42 x 25 kg/ paleta)	Brzovezujuća samoizravnavajuća masa na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • za oko 6 sati se može postavljati obloga • za površine podnog grijanja • velika površinska čvrstoća, otpornost na kotače stolica • izvrsno nanošenje smjese • u jednoj fazi rada do 15 mm • nizak stupanj isparavanja • na postojeću keramičku oblogu Potreba za materijalom: oko 1,6 kg/m²/mm	BOTAMENT® M 50 Brzovezujuća masa za niveliranje do 15 mm  



Niveliranje

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® M 51 Masa za niveliranje 5-30 mm 	Brzovezujuća samonivelirajuća masa betonskih površina na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • za oko 6 sati se može postavljati obloga • Za površine podnog grijanja • nizak stupanj isparavanja AgBB (VoC) • do 5-30 mm debljine sloja • na postojeću keramičku oblogu Potreba za materijalom: oko 1,8 kg/m²/mm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)
BOTAMENT® M 53 Extra Masa za niveliranje, ojačana vlaknima 3-40 mm 	Za niveliranje u građevinarstvu uobičajenih i kritičnih podnih površina i pripremu do debljine sloja 3-40 mm. • primjenjuje se i na drvenim podlogama • i kod električnog podnog grijanja • u unutarnjem prostoru • vezivanje bez pukotina • nizak stupanj isparavanja • i na lijevani asfalt • ojačan vlaknima Potreba za materijalom: 1,5 kg/m²/mm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)
BOTAMENT® M 100 Brzovezujući reparaturni mort 3- 50 mm 	Mort za izravnjavanje cementnog vezivanja za sanaciju zidnih i podnih površina,kao i formiranje nagiba na betonskim i estrih površinama. Prije postavljanja obloge za brze popravke površine. • do 3 – 50 mm debljine sloja • za oko 2 sata se postavlja obloga • i za površine koje su trajno pod vodom • vrlo obilan, laki nivelator s aditivom • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • može se ravnati, gletati Potreba za materijalom: 1,3 kg/m²/mm	Boja: siva 20 kg papirna vreća (54 x 20 kg/ paleta) 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)
BOTAMENT® Kvarcni pijesak 	Suhi kvarcni pijesak za BOTAMENT® E 120 i BOTAMENT® RA za raspršivanje reakcijske smole.	25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)

Građevinske i ploče za neutraliziranje naboja

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
1200 x 600 x 4 mm 1200 x 600 x 6 mm 1200 x 600 x 10 mm 1200 x 600 x 20 mm 1200 x 600 x 30 mm 1200 x 600 x 40 mm 1200 x 600 x 50 mm 2600 x 600 x 10 mm 2600 x 600 x 20 mm 2600 x 600 x 30 mm 2600 x 600 x 40 mm 2600 x 600 x 50 mm Fleksibilna ploča (Flexbauplatte) 1200 x 600 x 20 mm	Ekstrudirana pjenasta ploča s ojačanim slojem s obje strane, koja se koristi u kuhinji, kupaonici, za pripremni stol, nosač umivaonika, ili za oblaganje kade. - jednostavna i ekonomična ugradnja - dodatna sposobnost termoizolacije - stabilna, može se opteretiti - niska m2 težina - vodootporni premaz - protupožarni certifikat EN 13501-1	BOTAMENT® BP Građevinska ploča (Bauplatte) 
Dužina: 2,60 m Debljina: 20 mm 150 x 150 (64 kom/paleta) 200 x 200 (40 kom/paleta) 300 x 300 (40 kom/paleta) 200 x 400 (40 kom/paleta)	Za pokrivanje cijevi i instalacija, za pripremu vodootpornih i nehrđajućih površina za hladnu oblogu, i radove bojenja. - jednostavna ugradnja - lak i stabilan - teško zapaljiv	BOTAMENT® RK Obloga za cijevi (Rohrkasten) 
1 set pakiranje: 40 kom/paleta	Univerzalni kalup za ugrađivanje vodokotlića u toaletima. Ugradivi kalup za vodokotliće, s nosivim slojem koji je izrazito ojačan na točkama opterećenja. Prefabriciran element se na odgovarajući način uklapa na fiksirajuće točke vodokotlića. - jednostavna i brza ugradnja - lak i stabilan - nosiva površina ojačana na točkama opterećenja	BOTAMENT® UNIVERZALNI TOALET SET Univerzalni kalup za ugrađivanje vodokotlića u toaletima 
Boja: bijela dimenzije: 50m x 1m x 0,7mm pakiranje: 50 m2 /karton	Uz njegovu pomoć obloga se može postavljati i na popucalu podlogu s malim podizanjem debljine sloja. Prednost kod sanacije predstavlja mala debljina sloja i mala težina. - razdvaja oblogu od površine - za sve vrste nosivih (popucalih) površina - tanak - niska težina po m² - lako se postavlja Potreba za materijalom: 1,04 m²/m² (4 cm prepletanje)	BOTAMENT® DE tanko natezajuća prenosiva folija 
Boja: tamno siva 100 x 60 x 0,6 cm (0,6 m2/ploča) pakiranje: 20 ploča - 12 m2 /karton (6 karton - 72 m2 /paleta)	Koristi se za izolaciju od odjeka koraka, za razdvajanje kritičnih površina i hladne obloge koja se na njih stavlja u unutarnjem prostoru. Ploča, odnosno obloga koja se postavlja na ovu površinu se lijepi odgovarajućim BOTAMENT® s lijepilom. - smanjenje odjeka koraka prema EN ISO 140-8 6 mm debljine - niska težina po m² - lako se postavlja - isključivo u unutarnjim prostorima	BOTAMENT® TE Sustav za zvučnu izolaciju i prenosiva ploča 




Hidroizolacija

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® AE Izolacijska folija Certificiran sustav izolacije: s ljeplom M 21 ili ljeplom M 10 Speed	Polietilenska folija za izolaciju i neutralizaciju naboja, ojačana specijalnom tkaninom s obje strane, čime je osigurano dobro fiksiranje s ljeplima za pločice. Zidne i podne pločice se direktno lijepe na ploče. • izolacija otporna na kemikalije • za vlažne prostorije, balkone i terase • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • premošćivanje pukotina • Bk, A0, A, B0, C Potreba za materijalom: 1,05 m²/m² (5 cm preklapanje)	Boja: plava dimenzije: 30m x 1m 10m x 1m pakiranje: 30 m² karton i 10 m² karton
BOTAMENT® SB 78 Traka za brtvljenje	Traka za brtvljenje u vlažnim područjima, npr u bazenima i kemikalijama opterećenim područjima. U sustavu za uporabu s BOTAMENT® hidroizolacijama i brzo reaktivno brtvljenje BOTAMENT® RD 2 Green 1 BOTAMENT® SB 78 je pogodan za korištenje unutra i vani. • vrlo fleksibilno • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • izrazito otporan na pukotine koristi se za sljedeće klase opterećenja: Bk 0, A01, A02, A1, A2, B, B0, C	Boja: plava, rola (50 m) 1 kom / karton
BOTAMENT® SB 78 Priključni elementi	Elementi za priključke BOTAMENT® SB 78 koji se lako spajaju sa trakom za brtvljenje.	Boja: plava vanjski kut unutarnji kut (10 kom / paket) Okovratnik cijevi na zid 120 x 120 mm Okovratnik cijevi na pod 425 x 425 mm (10 kom / kutija)
BOTAMENT® BD Butyl traka	Samoljepljiva traka za ojačavanje kutova za izolacijske materijale koji se premazuju, za sigurno formiranje izolacijskih priključivanja mineralnih površina s drugim površinama (npr. metal, pvc, drvo). U unutarnjem i vanjskom prostoru Visoka vlačna čvrstoća Fleksibilan Samoljepljiv Izrazito jako prijanjanje Može se premazati i bitumenskim premazima Smanjuje efekt zvučnog mosta	Boja: siva, rola (25 m)
BOTAMENT® PB Portal traka	BOTAMENT® PB je traka za izoliranje koja je u oba smjera fleksibilna i s obje strane obložena specijalnom tkaninom sa samoljepljivom trakom. Predstavlja dodatnu opremu uz RD 2 the Green 1 na vanjskim i unutarnjim prostorima. • izrazito fleksibilna • jednostavna uporaba uz pomoć ljepljive trake • Visoka vlačna čvrstoća • brza i jednostavna primjena • otporna na starenje	Boja: plava kolut (20 m)



Hidroizolacijski premazi

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: siva 3 kg kanta (144 x 3 kg/paleta) 12 kg kanta (30 x 12 kg/paleta) 21 kg kanta (16 x 21 kg/paleta)	Gotova izolacijska folija za hidroizolaciju bez šavova. Neposredno postavljanje obloga Flex ljepilom. • jednostavno nanošenje • bez otapala • za unutarnje prostore • za oko 12 sati se može postavljati obloga • paropropusna • low Emission – Nizak stupanj isparavanja Potreba za materijalom: 1,2 kg/m² (u 2 sloja)	BOTAMENT® DF 9 Tekuća folija 
Boja: siva 20 kg papirna vreća (40 x 20 kg/paleta)	Izrazito fleksibilna jednokomponentna hidroizolacija cementne baze za premošćivanje pukotina ispod obloga na vanjskim i u unutarnjim prostorima. Proizvod se može primijeniti u prostorijama s vodom, na terasama i balkonima ispod obloga. • vrlo fleksibilno • izrazito premošćivanje pukotina • atestiran za sljedeće klase hidro-opterećenosti: A0, A, B0 • za 4 sata se postavlja obloga • paropropusna • nanosi se četkom ili premazuje • izuzetno lako nanošenje Potreba za materijalom: 2,4 kg/m² (2 mm suhe debljine sloja!)	BOTAMENT® MD 1 SPEED Fleksibilni izolacijski mort 
Boja: plava 20 kg u prahu 'A' komponenta 10 kg u tekućem stanju 'B' komponenta (30 kg/jedinica)	BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 za hidroizolaciju ispod obloga u unutarnjim i na vanjskim prostorima. Posebno pogodno za izolaciju bazena. • izrazito fleksibilan • izrazito premošćivanje pukotina • atestiran za sljedeće klase hidro-opterećenosti: A0, A, B0 i B • paropropustan • štiti beton od korozije • izuzetno lako nanošenje • odgovara povećanim zahtjevima prema DIN EN 14891 Potreba za materijalom (izmiješan materijal): za 1,6 kg/m²/mm vlažne debljine sloja za 1,9 kg/m²/mm suhe debljine sloja	BOTAMENT® MD 2 The Blue 1 Specialna izolacija 2k 
Boja: svijetla bež (A: 40x25 kg/paleta B: 20x10 kg/paleta) 10 kg u tekućem stanju (B komponenta)	Dvokomponentna izolacija za premošćivanje pukotina koja se premazuje protiv vodenog tlaka i industrijske vode, neposredno ispod keramičkih obloge, na vanjskom i u unutarnjem prostoru (npr. balkon, terasa, obloge bazena) • fleksibilan, premošćivanje pukotina • atestiran za sljedeće klase hidro-opterećenosti: Bk A0, A, B0, B • paropropustan • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • za izolaciju ispod obloga Potreba za materijalom: 1,6 kg/m²/mm (4,2 kg/ m2, u 2 sloja)	BOTAMENT® MD 28 Izolacijski mort 2 k 
Boja: siva 9 kg kanta	Na mineralne i metalne podloge u slučaju visokih mehaničkih i kemijskih utjecaja u vezi obloga. • podjednako izvrsno prijanjanje na upijajućim i neupijajućim podlogama • atestiran za sljedeće klase hidro-opterećenosti: Bk A0, A, B0, B, C • paronepropusan • samo-nivelirajuća konzistencija • bez obloge može ostati premaz izolacije • na vanjskim i u unutarnjim prostorima Potreba za materijalom: 1,2 kg/m²/mm	BOTAMENT® RA 170 Reaktivna izolacijska smola 2 k 



Premium ljepila za pločice i kamen

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® M 22 HP Premium Fleksibilno ljepilo do 20 mm debljine sloja 	Lako ljepilo nove generacije, za 40% obilniji od klasičnih ljepila za pločice, sa izvrsnim karakteristikama nanošenja u cilju sigurnog postavljanja obloga. Koristi se za glaziranu keramiku, kameni porculan (gres), izvučene ploče, klinker ploče, mozaik ploče malih i srednjih dimenzija, ručno proizvedenu keramiku, za termoizolacijske ploče i lijepljenje građevinskih ploča BOTAMENT® BP. • vrlo obilan • vrlo fleksibilan • lijepljenje bez klizanja i na bočnim zidovima, i kod ploča velikih dimenzija • za površine podnog grijanja • izrazito kremasta konzistencija Potreba za materijalom: 6 mm gleterica = oko 1,8kg/m² 8 mm gleterica = oko 2,4 kg/m² 10 mm gleterica = oko 2,9 kg/m²	Boja: siva 20 kg papirna vreća (48 x 20 kg/ paleta)
BOTAMENT® M 29 HP Debeloslojno fleksibilno ljepilo 	BOTAMENT® M 29 HP je jedno specijalno fleksibilno ljepilo fluidne osnove za postavljanje keramičkih obloge kod većih investicija i ugradnje, za brzo i efikasno postavljanje obloga, za skoro sve vrste keramičkih ploča u unutarnjim i na vanjskim prostorima. • vrlo obilan • visoka fleksibilnost • za podno grijanje, terase i balkone • skoro potpuna pozadinska zasićenost • izrazito jednostavna uporaba • u slučaju većeg mehaničkog opterećenja • pogodan i za ploče većih dimenzija • otporan na kišu nakon 6-8 sati Potreba za materijalom: 10 mm gleterica = oko 3,2kg/m² gleterica srednjeg nanošenja: 4,8 kg/m²	Boja: siva 20 kg papirna vreća (48 x 20 kg/ paleta)
BOTAMENT® M 22 S1 Profesionalno ljepilo 	BOTAMENT® M 22 S1 je fleksibilno ljepilo tankog sloja za skoro sve vrste keramičke obloge, podjednako i na pod i na zid, na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • fleksibilan • visoka stabilnost • za podno grijanje • ploča na ploču • dugo vrijeme za korigiranje • za balkone i terase • pogodan za bazene i spremnike vode za piće, prema DVGW W 270 i W 347 Potreba za materijalom: 6 mm gleterica = oko 2,4kg/m² 8 mm gleterica = oko 3,2kg/m² 10 mm gleterica = oko 3,8kg/m²	Boja: prljavo bijela 15 kg papirna vreća (48 x 15 kg/ paleta)
BOTAMENT® M 10 Speed Tanko/brzo fleksibilno ljepilo 	BOTAMENT® M 10 Speed brzo fleksibilno ljepilo se primjenjuje na takvim mjestima, gdje je potrebno brzo fugirati, odnosno koristiti obloge. Omogućuje brz rad i u hladnom periodu. Pogodno za unutarnju i glaziranu keramiku otpornu na mraz, kameni porculan (gres), izvučene ploče, klinker ploče, mozaik ploče, beton i ploče od prirodnog kamena osjetljive na izmjenu boje. • za oko 90 minuta se može hodati po podlozi i fugirati • primjenjuje se od 0 °C • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • na zidnim i podnim površinama • skoro za sve vrste keramičkih obloga • i za površine podnog grijanja • fleksibilan Potreba za materijalom: 6 mm gleterica = oko 2,3 kg/m² 10 mm gleterica = oko 3,6 kg/m²	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta) 
MULTISTONE® Višefunkcionalno ljepilo za keramiku i kamen 	Fleksibilno ljepilo i žbuka za niveliranje koji se podjednako koriste za postavljanje tankih, srednjih, debelih i obloga bez šupljina. Razvijeno za sigurno lijepljenje tvrdih i mekih obloga od prirodnog kamena osjetljivih na izmjenu boje. • za izuzetno stabilne i obloge velikih dimenzija (C2FT) • vrlo obilan • do 30 mm debljine sloja • brzo vezivanje • pogodno za spremnike vode za piće • za skoro sve tipove podloga • vrlo fleksibilno MSZ-EN 12002 (S1) • umanjena razina isparenja • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • pogodno za bazene • i za mozaik od stakla • promiješan s aditivom D 10 prema MSZ-EN 12002: S2 Potreba za materijalom: 10 mm gleterica: oko 2,8 kg/m²	Boja: prljavo bijela 15 kg papirna vreća (48 x 15 kg/ paleta)



Ljepila za zidne i podne pločice

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/ paleta)	Ljepilo profesionalne kvalitete za postavljanje ploča od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) na uobičajenim građevinskim površinama u unutarnjim prostorima, odnosno mjestima zaštićenim od vremenskih nepogoda. - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - visoka stabilnost - dugo vrijeme korekcije - i za lijepljenje elemenata termoizolacije i lake konstrukcije Potreba za materijalom: 6 mm glegerica = oko 2,5 kg/m² 10 mm glegerica = oko 3,9 kg/m²	BOTAMENT® M 19 Ljepilo za zidne i podne pločice 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/ paleta)	Ljepilo OBJEKT-FLEX je pogodno za postavljanje ploča od glazirane keramike, kamenog porculana (gres), izvučenih ploča, klinker ploča, mozaik ploča malih i srednjih dimenzija otpornih na mraz, na vanjskim i u unutarnjim prostorima, na pod i zid. - I na površinama podnog grijanja - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - na izolacijsku žbuku i foliju koja se premazuje - visoka stabilnost Potreba za materijalom: 6 mm glegerica = oko 2,6 kg/m² 8 mm glegerica = oko 3,5 kg/m²	BOTAMENT® M 20 Objekt Flex Fleksibilno ljepilo 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/ paleta) Boja: bijela 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/ paleta)	Fleksibilno ljepilo za postavljanje ploča od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) na uobičajenim građevinskim površinama u unutarnjim i na vanjskim prostorima (terasa, balkon). Za lijepljenje mozaika od stakla, svijetlog krečnjaka i drugog prirodnog kamena koji je sklon dekolorizaciji preporučuje se ljepilo bijele boje (BOTAMENT® M 21 W). - za skoro sve tipove keramičkih obloga - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - visoka stabilnost - na površine podnog grijanja - na postojeću oblogu - fleksibilan - dugo vrijeme korekcije - atestirano prema MSZ-EN 12004 (C2 TE) - može se koristiti i kao ljepilo za termoizolacijske ploče - pogodno za obloge bazena i spremnika za vodu (DVGW W 270 i W 347) Potreba za materijalom: 6 mm glegerica = oko 2,4 kg/m² 10 mm glegerica = oko 3,8 kg/m²	BOTAMENT® M 21 Fleksibilno ljepilo 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)	Za postavljanje ploča od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) na uobičajenim građevinskim površinama, u unutarnjim i na vanjskim prostorima (balkon, terasa). - fleksibilan - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - za otprilike 2 sata se može hodati po površini, i fugirati - pogodno i za površine podnog grijanja - dkoro za sve tipove keramičkih obloga Potreba za materijalom: 6 mm glegerica = oko 2,4 kg/m² 10 mm glegerica = oko 3,8 kg/m²	BOTAMENT® M 24 Brzovezujuće fleksibilno ljepilo 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/ paleta)	Za postavljanje podnih obloga u industrijskim halama, trgovinama i drugim objektima s velikim mehaničkim opterećenjem, Za lijepljenje ploča velikih dimenzija od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) u unutarnjim I na vanjskim prostorima (terasa, balkon). - φleksibilan - za površine podnog grijanja, i terase - za kratko vrijeme se može hodati po površini i fugirati - skoro za sve tipove keramičkih obloga Potreba za materijalom: 10 mm glegerica = oko 4,7 kg/m² glegerica srednjeg nanošenja = oko 7,0 kg/m²	BOTAMENT® M 29 Debeloslojno fleksibilno ljepilo 



Kiselo-otporna i ostala specijalna ljepila

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® D 10 Elastična disperzija za poboljšanje fleksibilnosti	Aditiv ljepila, žbuke i betona koji smanjuje stvaranje pukotina kod materijala s cementnim vezivanjem, poboljšava vodonepropusnost materijala, odnosno postiže i čvrstoću na savijanje. Pogodan je i za formiranje S/N veze kod spajanja starih i novih betona, odnosno nanosa žbuke. • poboljšava fleksibilnost ljepila za pločice • u cilju smanjenja naboja koji nastaje prilikom vezivanja povećava pomičnu i čvrstoću na savijanje • za žbuku i estrih površine • poboljšava nanošenje materijala i prijanjanje • smanjuje faktor vode/cementa • poboljšava čvrstoću na savijanje Potreba za materijalom: uz miješanje s vodom, ovisno o području uporabe, na osnovu tehničke specifikacije danog proizvoda	Boja: bijela 1l boca (6 x 1 l/karton) 5l kanta (64 x 5 l/paleta) 10l kanta (40 x 10 l/paleta)
BOTAMENT® VS 21 Ljepilo za termoizolacijske ploče	Žbuka za lijepljenje i krpanje specijalnih termoizolacijskih ploča, za lijepljenje ekspandiranih i ekstrudiranih termoizolacijskih ploča. • za krpanje ploča, postavljanje mreže i gletanje površine • u velikoj mjeri poboljšan plastičnom disperzijom Potreba za materijalom: oko 6-8 kg/m² ovisno o površini	Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)
BOTAMENT® TK 150 Kiselootporno Ljepilo 2 k	Dvokomponentno ljepilo silikatne baze, otporno na velika kemijska opterećenja, za lijepljenje keramičkih pločica i ploča od kamenog porculana (gres) otpornih na kiseline. • mineralna – neorganska silikatna žbuka • za elektroprovodljive obloge • izrazito otporno na toplinu • paropropusna • tijekom rada nema isparavanja Potreba za materijalom: 10x10 gleterica = oko 5,4 kg/m²	Boja: siva 30 kg (25 kg papirna vreća + 5 kg kanta)
BOTAMENT® KL Elektroprovodljiva bakrena traka	Samoljepljiva traka od bakra za elektroprovodljive obloge, postavljena u ljepilo.	1 kom traka (16,5 m)
BOTAMENT® EF 500/ EK 500 Epoksidna fugirna masa i Ljepilo 2k	Za lijepljenje keramičkih obloga i fugiranje, u slučaju velikih kemijskih i mehaničkih opterećenja, na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • velika otpornost na kemijska opterećenja • epoksidna smola lake obradivosti • može se oprati i hladnom vodom • atestirano za spremnike vode za piće i bazene (nema rastvaranja štetnih materijala) • izrazito jako prijanjanje • velika otpornost na ogrebotine • prema MSZ–EN 12004: R2 TE • za lijepljenje obloga na metal Potreba za materijalom: 6 mm gleterica = oko 2,8 kg/m² 8 mm gleterica = oko 3,6 kg/m²	Boja: bijela, srebrno- siva, siva 5 kg kanta (2 komponente)



Mase za fugiranje na epoksidnoj i cementnoj bazi za keramiku i kamen

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Bijela (Br.10) Siva (Br.24) Antracit (Br.26) Srebrno siva (Br.16) Kakao (Br.38) Pješčano siva(Br.15) Polarna svjetlost (Br.80)	MULTIFUGE® DIAMOND je multifunkcionalna dvokomponentna fugirna masa od reakcijske smole za fugiranje zidnih i podnih obloga, podjednako na vanjskim i unutarnji prostorima, u širini fuge od 2-10 mm. Pored izvrasnog održavanja boje, materijal je posebno pogodan za primjenu u industrijskim i trgovinskim područjima, za zahtjevne Obloge s kojima se susrećemo u wellness centrima i ostalim vlažnim prostorima. • svestrana uporaba u privatnoj i industrijskoj namjeni • izvrsno održavanje boje i kod tamnih boja • atestiran u skladu s najrigoroznijim higijenskim propisima: kTW / kSW • izrazito otporan na kemijska i mehanička opterećenja • jednostavno nanošenje – ispire se i hladnom vodom • atestirano na vodu za piće i vodu u bazenima, prema DVGW W 270 • velika otpornost na habanje Potreba za materijalom: na osnovu tehničke specifikacije proizvoda	MULTIFUGE® Diamond Multifunkcionalna fugirna masa 2 k epoksidna smola 2-10 mm 
Siva, srebrno siva, pješčano siva, beton siva 5 kg, 4 kom/folija Titan siva, antracit 5 kg, 4 kom/folija Siva, srebrno siva, pješčano siva, beton siva 25 kg, 40 kom/paleta Titan siva, antracit 25 kg, 40 kom/paleta	Višefunkcionalna masa za fugiranje posebno pogodna za ploče od kamenog porculana i gres ploče, prirodni kamen. • od 3 mm do 30 mm širine fuge • gustoću postiže i bez opekline • za terase i balkone • dobro čišćenje, visoka otpornost od habanja • fleksibilan – za podno grijanje • izvrsno se ispire • poboljšana otpornost na deterdžente iz pokućstva • izrazito dobra zaštita protiv plijesni • u unutarnjim i na vanjskim prostorima Potreba za materijalom: Širina fuge 5 mm; mozaik 20 x 20 x 0,8 = 0,75 kg/m² Širina fuge 4 mm; keramika 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,36 kg/m²	MULTIFUGE® Base Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa 3-30 mm  
5 kg 25 kg 24 kom / paleta	• debljina fuge do 5 mm • prirodan izgled • vrlo fina i glatka površina • odbija vodu i prljavštinu • odgovara kriterijima odbojnosti prema EN 13888 koji se odnose na CG 2 WA • za površine podnog grijanja, prema standardu Potreba za materijalom: 30x60 8 mm debljina fuge 4 mm: 0,31 kg/m² 60x60 8 mm debljina fuge 4 mm: 0,2 kg/m² Boje: bijela (br. 10), pergamon (br. 11), srebrno siva (br. 16), svijetlo siva (br. 19), beton siva (br. 22), manhattan (br. 23), siva (br. 24), titan siva (br. 25), antracit (br. 26), jasmin (br. 29), bambus (br. 32), bahama bež (br. 33), karamela (br. 34), zemljano braon (br. 36), oker (br. 37), kakao (br. 38), med (br. 39), melba (br. 48), terrakotta (br. 58), crna (br. 90). 25 kg: bijela (br. 10), siva (br. 24), beton- siva (br. 22), manhattan (br. 23), bahama bež (br. 33)	BOTAMENT® M 44 NC POWER Vodo odbojna flex fugirna masa 5 mm  
Bijela, siva, manhattan, srebrno siva, bahama bež, pergamon, titan siva, antracit, kakao 4 kg, 4 kom/folija Bijela, siva, manhattan, srebrno siva 20 kg, 42 kom/paleta	Višenamjenska brzovezujuća masa za fugiranje posebno pogodna za mozaik od stakla, kameni porculan i gres ploče, prirodni kamen • u unutarnjim i na vanjskim prostorima • do 10 mm širine fuge • fleksibilan – za podno grijanje • fina i glatka površina fuge • odbija vodu i prljavštinu • brzo otvrdnjavanje i velika pokrivenost • izvrsno se ispire • odlična otpornost na deterdžente iz kućanstva • izrazito dobra zaštita protiv plijesni Potreba za materijalom: Širina fuge: 3 mm; mozaik 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m² Širina fuge: 4 mm; keramika 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34kg/m²	MULTIFUGE® FineSpeed Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa za uske fuge do 7 mm    
Bijela, siva, manhattan, srebrno siva, bahama bež, pergamon, titan siva, antracit 4 kg, 4 kom/folija Bijela, siva, manhattan, srebrno siva, pergamon 15 kg, 50 kom/paleta	Višefunkcionalna masa za fugiranje posebno pogodna za glaziranu keramiku i gres ploče. • do 7 mm širine fuge • fleksibilan – za podno grijanje • fina i glatka površina fuge • odbija vodu i prljavštinu • dobro prijanjanje u tankim fugama • izvrsno se ispire • odlična otpornost na deterdžente iz kućanstva • izrazito dobra zaštita protiv plijesni • u unutarnjim i na vanjskim prostorima Potreba za materijalom: Širina fuge: 3 mm; mozaik 2,0 x 2,0 x 0,3 x 0,3 = 1,33 kg/m² Širina fuge: 4 mm; keramika 30 x 60 x 0,8 x 0,4 cm = 0,34kg/m²	MULTIFUGE® Fine Višefunkcionalna fleksibilna fugirna masa za uske fuge do 7 mm   




Dvokomponentne mase za fugiranje industrijskih obloga

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® CF 100 Specijalna industrijska fugirna masa 	BOTAMENT® CF100 je mineralna, neorganska silikatna smjesa za fugiranje, koja se primjenjuje između 2-10 mm širine fuge. Proizvod je pogodan za zidne i podne obloge, podjednako na vanjskim i u unutarnjim prostorima. CF 100 je specijalno razvijen za industrijsku ugradnju, gdje su površine izložene agresivnim opterećenjima, kao npr. kod industrijskih kuhinja, bazena i radionica. • visoka otpornost na kemijska opterećenja • visoka otpornost na parni tlak • velika otpornost na mikrobiološke utjecaje • paropropusna • velika čvrstoća na pritisak i otpornost na ogrebotine • odbija vodu i prljavštinu • izvrsno prijanjanje kod rubova Potreba za materijalom: 20x20 9 mm keramika 4 mm fuga = oko 0,8 kg/m²	Boja: beton siva 25 kg (1 komponenta)
BOTAMENT® SF 100 Fugirna masa otporna na kiselinu 2k 	Dvokomponentna masa za fugiranje mineralne baze, otporna na kiseline, za fugiranje keramičkih obloga na površinama koje su izložene agresivnim kiselinama i za elektroprovodljive obloge (npr. prehrambena, papirna, farmaceutska i industrija boja). • mineralno neorganski sastav • može se opteretiti brojnim kemijskim materijalima • velika termo otpornost • elektronski sposoban za provođenje • velika čvrstoća na pritisak i savijanje Potreba za materijalom: 20x20 9 mm keramika 4 mm fuga = oko 0,8 kg/m²	Boja: antracit 30 kg (25 kg papirna vreća + 5 kg kanta)
BOTAMENT® CF 200 Kemijski otporna fugirna masa 2k 	Dvokomponentna masa za fugiranje mineralne baze, otporna na kemijska opterećenja, za fugiranje bazena, industrijskih tuš-kabina, itd. • do 2 - 20 mm širine fuge • mineralno neorganski sastav • visoka otpornost na kemijska opterećenja • paropropusna, čišćenje uz pomoć vode • atestirano za spremnike vode za piće i bazene • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • prijanjanje velikih ploča na rubovima Potreba za materijalom: 20x20 9 mm keramika 4 mm fuga = oko 0,8 kg/m²	Boja: siva RAI 7032 12 kg (2 x 5 kg papirna vreća + 2 x 1 kg u tekućem stanju)
BOTAMENT® S 250 Fugirna masa za bazene 2k 	Dvokomponentna fug masa za fugiranje na mineralnoj bazi, otporna na kemijska opterećenja, za fugiranje bazena, industrijskih tuš-kabina, itd. • do 2 - 20 mm širine fuge • mineralno neorganski sastav • pogodno i za površine koje su trajno pod vodom • atestiran za kTW i kSW • velika otpornost na mikrobiološke utjecaje • 2 komponente u jednoj posudi • površina koja odbija vodu i prljavštinu Potreba za materijalom: 24,5x11,5 8 mm kod pločica za bazene, u slučaju 6 mm fuge oko 1,3 kg/m²	Boja: siva 10 kg (2 x 5 kg) u prahu 2 kg (2 x 1 kg) u tekućem stanju 12 kg jedinica (16 x 12 kg/ paleta)
BOTAMENT® MF 300 Fugirna masa za mozaik 2k 	Dvokomponentna fugirna masa mineralno neorganske baze, za fugiranje mozaik ploča i mozaika od stakla u kupaonicama, bazenima, tuš-kabinama, parnim kabinama. • do 5 mm širine fuge • mineralno neorganski sastav • pogodno i za površine koje su trajno pod vodom • velika otpornost na mikrobiološke utjecaje • 2 komponente u jednoj kanti • površina koja odbija vodu i prljavštinu • u bijeloj i sivoj boji Potreba za materijalom: 2x2 cm, 3 mm mozaik od stakla, širina fuge 3 mm = oko 1,44 kg/m²	Boja: bijela, manhattan 10 kg (2 x 5) u prahu 3 kg (2 x 1,5) u tekućem stanju 13 kg jedinica (16 x 13 kg/ paleta)



Silikoni, brtvila

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
(6 mm PE) 100 tm (8 mm PE) 100 tm (10 mm PE) 100 tm	Profil kružnog presjeka od polietilena koji se koristi za brtvljenje i nanošenje silikona, kod šavova i dilatacija. Primjenom se formiraju pravilna i propisana brtvila, sprečavajući prljanje na 3 strane brtvila. Uz pomoć ovoga se izbjegava nepotrebna i suvišna uporaba brtvila.	BOTAMENT® Fuga filer 
Boja: Mramor i prirodni kamen silikon, identične boje kao i MUITIFUGE Fine fuga (8 boja) 300 ml (20 kom/karton)	Specijalno brtвило za elastično ispunjavanje dilatacijskih i priključnih fuga mramornih i ploča od prirodnog kamena, u unutarnjim i na vanjskim prostorima (balkon, terasa). • optimalno prljanje na rubovima ploča • fleksibilan • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • ne masti rubove ploča • za razne vrste prirodnog kamena • neutralno umrežavanje, optimalno prljanje na rubovima ploča Potreba za materijalom: 5-10 m/kartuša, ovisno o dimenzijama ploča i širini fuga	BOTAMENT® S 3^{SUPAX} Silikon za prirodni kamen 
Boja: Sanitarni silikon u boji fuga cementnog vezivanja (20 boja) + transparentna 310 ml (12 kom/karton, 6 kom/karton)	Specijalno brtвило za elastično ispunjavanje dilatacijskih i priključnih fuga mramornih i ploča od prirodnog kamena kod bilo koje ugradnje, u unutarnjim i na vanjskim prostorima (balkon, terasa). • fungicidan • fleksibilan • nakon otvrdnjavanja otporan na plijesan (izuzev transparentnog) • optimalno prljanje na rubovima ploča • na vanjskim i u unutarnjim prostorima	BOTAMENT® S 5^{SUPAX} Sanitarni silikon 
Boja:siva 300 ml (20 kom/karton)	Specijalno brtвило izrazito otporno na kemijska opterećenja za elastično ispunjavanje dilatacijskih i priključnih fuga keramičkih ploča, u unutarnjim i na vanjskim prostorima. • fleksibilan • povišena otpornost na kemijska opterećenja • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • optimalno prljanje na rubovima ploča • otvrdnjava uz octenu kiselinu • saten površina • prednamaz: P 600	BOTAMENT® SF 300 Silikon otporan na kiselinu 
Boja: siva, bijela 300 ml (20 kom/karton)	Specijalno brtвило neprekidno izloženo kemijskim opterećenjima za elastično ispunjavanje dilatacijskih i priključnih fuga keramičkih obloga pod vodom, u unutarnjim i na vanjskim prostorima. • do 30 mm • sposobnost elongacije za 20 % • silikon kaučuk, neutralno otvrdnjava • Kod od visokog kemijskog opterećenja, pod vodom • otporan na kloriranu vodu • od -60 °C do +150 °C • otporan na visokotlačno čišćenje	BOTAMENT® CF 600 Silikon za bazene 
Boja: prozirna 250 ml alumijska tuba (4 kom/karton)	BOTAMENT® CF 600 prije uporabe silikona za bazene veže prašinu, poboljšava prljanje kod obloga koje su trajno pod vodom.	BOTAMENT® P 600 Primer za silikon za bazene 



Građevinski materijali

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® HB 01 S/N veza na mineralnoj osnovi 	Žbuka u prahu mineralnog vezivanja za zaštitu betonske armature, metalnih konstrukcija od korozije, kao S/N veza kod materijala za niveliranje. - osnovna žbuka za estrihte i glet materijale na cementnoj osnovi - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - za zaštitu betonske armature Potreba za materijalom: 1 kg/m ² tu slučaju primjene kao S/N veza	Boja: siva 5 kg papirna vreća (4 x 5 kg/termoskupljajuća folija)
BOTAMENT® M 03 Reparturni mort 6-50 mm 	Žbuka za izravnavanje, velike stabilnosti, za popravke zidnih i podnih površina i za gletanje, na vanjskim i u unutarnjim prostorima, za sanaciju površina koje su trajno pod vodom. - za formiranje nagiba - velika čvrstoća - do 50 mm debljine sloja - na vanjskim i u unutarnjim prostorima Potreba za materijalom: oko 1,8 kg/m ² /mm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)
BOTAMENT® M 06 Glet masa za beton 2-6 mm 	Žbuka visoke stabilnosti za finiširanje zidnih i podnih površina, za gletanje vidljivih betonskih površina, na vanjskim i u unutarnjim prostorima, za sanaciju površina konstrukcija koje su trajno pod vodom. - do 2-6 mm debljine sloja - poboljšan plastifikatorom - velika čvrstoća prijanjanja i čvrstoća na potisak - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - slaba koncentracija kromata (prema TRGS 613) Potreba za materijalom: oko 1,7 kg/m ² /mm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)
BOTOLAN® GS 282 Glet gips 	Glet materijal gipsane baze za tanko gletanje zidnih površina i stropova, popunjavanje rupa i pukotina prije postavljanja tapeta i obojenja, u unutarnjem prostoru. - kremast, lako se oblikuje - snježno bijela - može se izvući na nulu - u jednom radnom procesu do 6 mm Potreba za materijalom: oko 1 kg/m ² /mm	Boja: bijela 20 kg papirna vreća (48 x 20 kg/paleta)
BOTAMENT® M 57 Glet za beton 	Glet materijal cementnog vezivanja za laku uporabu na vidljivim betonskim površinama. Dobro se primjenjuje na velikim i povezanim površinama. - visoka stabilnost - u velikoj mjeri smanjuje prodor vode u površinu - na vanjskim i u unutarnjim prostorima - brzo vezivanje - u jednom radnom procesu do 6 mm Potreba za materijalom: 1,4 kg/m ²	Boja: beton siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)



Aditivi za beton i žbuke

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: siva 2 kg papirna vreća (9 x 2 kg/folija) 13 kg kanta (33 x 13 kg/paleta)	Reparaturna žbuka za sigurno fiksiranje i jaka opterećenja, odnosno brze popravke, na vanjskim i unutarnjim prostorima. • za 5 minuta otvrdnjava • vezivanje bez pukotina • bez klora • za sve radove fiksiranja • nakon otprilike 20 minuta se u potpunosti može opteretiti Potreba za materijalom: oko 1,8 kg/m²/mm	BOTAMENT® M 37 Brzovezujuća reparaturna žbuka 
Boja: prozirna 10 l plastična kanta (40 x 10 l/paleta) 30 l plastična kanta (16 x 30 l/paleta) 200 l plastična bačva 1000 l plastičan spremnik (samo u slučaju narudžbe)	Odgovarajuće razdvajanje između zbijenog betona i oplata. Za sustave oplata od drveta, plastike, metala, podjednako pogodan za upijajuće i neupijajuće oplata. • dobra sposobnost razdvajanja • kod metalnih oplata sprečava hrđavost • biološki se razgrađuje Potreba za materijalom: oko 0,01-0,015 l/m² u slučaju neupijajućih, i 0,015-0,03 l/m² u slučaju upijajućih oplata	BOTAMENT® TF 02 Oplatno ulje 
Boja: tamno braon 5 l plastična kanta (64 x 5 l/paleta)	Pomoćni materijal za sve građevinske radove niskogradnje i visokogradnje, kod žbuka, estriha i betonskih konstrukcija. • bez klora • zamjenjuje vapno • plastificira • umanjuje faktor vode / cementa • poboljšava prijanjanje Potreba za materijalom: max. 20 ml/kg cement (kod estriha) 12-16 ml/kg cement, ili vapno (kod žbuke za zidanje) 16-20 ml/kg cement, ili vapno (kod žbuke za fasade)	BOTAMENT® ZF 71 Dodatak za uvlačenje mikropora zraka u betone i mortove 
Boja: bijela 1 l plastična boca (6 x 1 l/karton) 5 l plastična kanta (56 x 5 l/paleta)	Hidrofobni specijalni aditiv za pripremu vodonepropusne betonske konstrukcije. • smanjuje cvjetanje • poboljšava otpornost betona na mraz i štetni efekt soli koji se posipa po cesti • plastificira žbuku i beton • bez klora Potreba za materijalom: 10-20 ml/kg cement	BOTAMENT® ZF 77 Hidrofobno sredstvo za beton 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)	Gotova tekuća žbuka hidrauličkog vezivanja za fiksiranje preciznih strojeva, osnova strojeva, postolja mostova, šina kranova, turbina, motora, metalnih konstrukcija. Žbuka se može koristiti i između klinova, metalnih elemenata postavljenih u beton, odnosno unaprijed proizvedenih elemenata krutih spojeva, za ispunjavanje između unaprijed proizvedenih elemenata i betona proizvedenog na mjestu ugradnje. • iznad 10 mm debljine sloja • optimalna, tekuća konzistencija • izuzetno velika čvrstoća na potisak i savijanje • bez naboja • dobro prijanjanje na fasadi i betonskim površinama • bez klorida Potreba za materijalom: oko 2 kg/dm³	BOTAMENT® V 90 Nivelir masa 



Priprema i sanacija estriha

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® D 12 Dubinski silikiatni koncentrat 	Za ojačavanje i stabiliziranje fasada, cementnih estriha i ostalih površina mineralnog vezivanja. Može se primijeniti i za ubrzavanje vezivanja izolacijskih žbuka cementnog vezivanja. • bez razblaživanja: za očvršćivanje osnovne površine • osnova koja se može primijeniti ispod svakog debelog bitumenskog premaza • ojačava mineralne površine • razblažuje se vodom u omjeru 1:1 • kao ubrzivač vezivanja kod krutih mineralnih izolacijskih žbuka • razblaživanje vodom Potreba za materijalom: • očvršćivanje površine: 500-700 ml/m², ovisno o apsorpciji površine. • kao osnova za bitumenske premaze: 100-150 ml/m², po svakom sloju, ovisno o apsorpciji površine.	Boja: plava 10l kanta (40 x 10 l/paleta)
BOTAMENT® M 54 Gotovi brzi estrih 	BOTAMENT® M 54 je cementni vezivni materijal za brzu pripremu estriha. • za 24 sata se može postavljati obloga • hidrofbni karakter (zaštita od vlaženja stražnje površine) • u vanjskim i unutarnjim prostorima • dugo vrijeme obrade • može se pumpati • do 10 -80 mm debljine sloja Potreba za materijalom: 1:3 -1:4 (cement / 0-8 estrih pijesak) vidi tehničku specifikaciju	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/paleta)
BOTAMENT® M 54 FM Gotovi brzi estrih 	Estrih žbuka brzog i cementnog vezivanja za pripremu vezanog i plivajućeg estriha. • za 24 sata se može postavljati obloga • za unutarnje i vanjske prostorije • Moguća je strojna obrada Potreba za materijalom: ~ 20 kg/ m²/ cm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/paleta)
BOTAMENT® M 56 Speed Vezivni materijal za brzi estrih 	Vezivni materijal cementnog vezivanja za pripremu žbuke brzog estriha, koja se ugrađuje kao vezani estrih i kao razdvojni sloj kod plivajućih estriha. • za 4 sata se može postavljati obloga • idealan u slučaju kratkih rokova • hidrofbni karakter (zaštita od vlaženja stražnje površine) • u vanjskim i unutarnjim prostorima • izvrsna kvaliteta CEM i- cementnog vezivnog materijala • vezivanje bez skupljanja i bez nastanka naboja • može se nanositi estrih pumpom Potreba za materijalom: ovisno o omjeru miješanja: - 50 kg (2 vreće) BOTAMENT® M 56 Speed - 250 kg Estrih pijesak 0-8 mm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/paleta) 
BOTAMENT® M 56 Speed FM Brzi gotovi estrih Bez skupljanja 	Gotovi brzi estrih cementnog vezivanja koji se ugrađuje kao vezani estrih i razdvojni sloj kod plivajućeg estriha. • za 4 sata se može postavljati obloga • idealan u slučaju kratkih rokova • hidrofbni karakter (zaštita od vlaženja stražnje površine) • u vanjskim i unutarnjim prostorima • izvrsna kvaliteta CEM i- cementnog vezivnog materijala • vezivanje bez skupljanja i bez nastanka naboja • može se nanositi estrih Potreba za materijalom: oko 20 kg/m²/cm	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/paleta) 



Hidroizolacija na bazi bitumena


Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: bež 10 kg (40 x 10 kg/ paleta)	BOTAMENT® FT 2 HP je zaštitni premaz široke uporabe i velike otpornosti za tretman osnovne površine izložene kemijskim i mehaničkim opterećenjima, na vanjskim i u unutarnjim prostorima, i na površinama koje su u dodiru s prehrambenim proizvodima. BOTAMENT® FT 2 HP je posebno pogodan za sanaciju hranilica za životinje i zaštitu površina koje su u dodiru sa stočnom hranom. • nanošenje bez šavova, ravna površina • velika otpornost na habanje • za površine izložene kemijskim i mehaničkim opterećenjima • može se obogatiti i kvarcnim pijeskom • neutralnog mirisa • nije štetan za prehrambene proizvode Potreba za materijalom: • Kao materijal za ojačanje 0,25 kg/m² (po svakom sloju) • Kao premaz sa 30% kvarcnim pijeskom 2,0 kg/m² (2 mm debljina sloja)	BOTAMENT® FT 2 HP Visokootporan zaštitni premaz za hranilice za životinje 2k 
Osnova: prozirna 1 kg metalna kutija (6 kom x 1 kg/ karton) Zaštitni premaz: siva (24) 5 kg metalna kutija (56 x 5 kg/paleta)	Premaz za impregniranje i zaštitu saten boje za garaže i privatnu uporabu. U slučaju pješačkog prometa i povremenog prometa vozila na mineralne površine, na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • na suhe i mat vlažne površine • na površine izložene mehaničkim i kemijskim opterećenjima • otporan na benzin, ulje i omekšivač gume • bez mirisa • teško zapaljiv (Klasa zapaljivosti Bfl – s1, prema DIN EN 13501-1) Potreba za materijalom: • Osnova (prozirna) ~ 0,20 kg/m² • Premaz (siva) ~ 0,25 kg/m²/sloj (min. 2 sloja)	BOTAMENT® BV 2 Zaštitni premaz 2 k 
Boja: šljunak siva 10 kg metalna kutija (40 kom/paleta)	Izrazito otporan premaz, za površine izložene mehaničkim i kemijskim opterećenjima, u unutarnjim i vanjskim prostorima. • izrazito velika čvrstoća na potisak i savijanje • za površine izložene mehaničkim i kemijskim opterećenjima • izrazito otporan na organske i neorganske kiseline • bez mirisa • teško zapaljiv (Klasa zapaljivosti Bfl – s1, prema DIN EN 13501-1) Potreba za materijalom: 0,3 kg/m² po svakom sloju	BOTAMENT® UV 2 HP Izrazito otporan zaštitni premaz 2k 
Boja: bijela 1 kg	BOTAMENT® TX Tiksootporno sredstvo za umjetnu smolu, dodavanjem aditiva smola se zgušnjava i postaje stabilnija, može se koristiti i na vertikalnim površinama.	BOTAMENT® TX Tiksootporno sredstvo 

Hidroizolacija za građevinske konstrukcije koja se nanosi mazanjem i špricanjem

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® RD 1^{THE} GREEN 1 Brzo multifunkcionalno reaktivno brtvljenje 1 K 	BOTAMENT® RD 1 Universal je jednokomponentna brzосушећа reaktivna izolacija, garantira sigurno izvođenje radova na novogradnji i kod sanacija, čak i na postojeću izolaciju. BOTAMENT® RD 1 Universal je atestiran prema DIN EN 15814 i DIN EN 14891. • za sanaciju i sve poslove oko kuće • visoka otpornost na UV zrake, mraz i trajnost • za brtvljenje i izoliranje • bez otapala • koristi se bez prednamaza • nanosi se prskanjem i u obliku žbuke • vrlo fleksibilan, premošćuje pukotine • optimalna kontrola sušenja • atestiran prema DIN EN 14891 Potreba za materijalom: prema uporabi	Boja: zelena 2,5 kg 10 kg (44 kom / paleta) 30 kg (12 kom/paleta)
BOTAMENT® RD 2^{THE} GREEN 1 Brzo višenamjensko reaktivno brtvljenje 	Izolacija građevinskih konstrukcija za hidroizolaciju zidova podruma, temeljnih ploča, osnovnih konstrukcija, balkona i terasa, za sanaciju starih građevinskih konstrukcija i krovne izolacije. Kao horizontalna izolacija u zidnoj konstrukciji ili za ugradnju ispod zidova. • brzovezujuća izolacija za građevinske konstrukcije • vrlo fleksibilan, premošćuje pukotine • otporan na stražnje vlaženje, štiti i od negativnog vodenog tlaka • otporan na UV zrake; može se obojati, obložiti • tijekom sušenja se mijenja boja, time je jednostavna kontrola procesa sušenja • bez otapala (prema TGRS 610) • izolacija atestirana prema njemačkom DIBT (podzemne vode) • sprečava karbonizaciju, za zaštitu konstrukcija od armiranog betona • izolacije sa bitumenom se mogu zamijeniti. Potreba za materijalom: 4. klasa opterećenja: vlažnost tla, nema curenja vode u jednom pravcu: 2,78 kg/m ² (odgovara debljini vlažnog sloja od 2,6 mm). 6. klasa opterećenja: curenje vode u jednom pravcu, podzemna voda pod tlakom: 3,42 kg/m ² (odgovara debljini vlažnog sloja od 3,2 mm).	Boja: zelena 20 kg kanta 10 kg u tekućem stanju (A) 10 kg u prahu (B) (12 x 20 kg/paleta) 8 kg kanta 4 kg u tekućem stanju (A) 4 kg u prahu (B) 
BOTAMENT® BM 92 Schnell Bitumenski debeloslojni premaz 2k 	Za izolaciju betonskih i zidova s potpuno ispunjenim fugama, odnosno ostalih zidnih konstrukcija mineralne baze. • otpornost na vremenske prilike i brzo sušenje; visoka stabilnost • vrlo fleksibilan, premošćivanje pukotina; ojačan vlaknima • atestiran prema stavku 4-6 standarda DIN 18195 • za izoliranje radnih i priključnih fuga kod vodonepropusnih betonskih elemenata • proizvod na vodenoj bazi • osnova BE 901 ili D12 Potreba za materijalom: Vlažnost tla, nema curenja vode u jednom pravcu, povremeno opterećenje (DIN 18195 /4) 4,8 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 4,2 mm Vlažnost tla, podzemna voda bez tlaka, osrednje opterećenje (DIN 18195 /5) 4,8 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 4,2 mm Curenje vode u jednom pravcu, podzemna voda pod tlakom (DIN 18195 /6) 6,6 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 5,8 mm	Boja: crna 28 kg kanta (12 x 28 kg/paleta)
BOTAMENT® BM 92 Winter Bitumenski debeloslojni premaz 2k 	Za izolaciju betonskih i zidova s potpuno ispunjenim fugama, odnosno ostalih zidnih konstrukcija mineralnog vezivanja. • nanošenje do 0 °C • skladištenje do -5 °C • otpornost na vremenske prilike i na niskim temperaturama • ojačan vlaknima • atestiran prema stavku 4-6 standarda DIN 18195 • proizvod vodene baze; osnova BE 901 ili D12 Potreba za materijalom: Vlažnost tla, nema curenja vode u jednom pravcu, povremeno opterećenje (DIN 18195 /4) 4,8 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 4,2 mm Vlažnost tla, podzemna voda bez tlaka, osrednje opterećenje (DIN 18195 /5) 4,8 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 4,2 mm Curenje vode u jednom pravcu, podzemna voda pod tlakom (DIN18195 /6) 6,6 kg/m ² , odgovara debljini vlažnog sloja od 5,8 mm	Boja: crna 28 kg kanta (12 x 28 kg/paleta)
BOTAMENT® BE 89 Bitumenski izolacijski premaz 	Izolacijski premaz za površinsku zaštitu i dodatno izoliranje vodonepropusnog betona. Za sanaciju starih krovnih obloga i izolacija, kao kontaktni sloj kod novih ploča. • vrlo fleksibilan, premošćivanje pukotina • premazuje se, nanosi se valjkom, prskanjem • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • otporan na hladnoću i toplinu • razrjeđuje se vodom • za zaštitu vodonepropusnih betonskih elemenata • kao prednamaz se koristi: BOTAMENT® BE901 ili BOTAMENT® D12 Potreba za materijalom: 1,1 l/m ² /mm (vlažna debljina sloja)	Boja: crna 10 l kanta (33 x 10 l/paleta) 30 l kanta (12 x 30 l/paleta)



Hidroizolacija na bazi bitumena za građevinske konstrukcije

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: crna 30 l kanta (12 x 30 l/paleta)	Za izolaciju betonskih i zidova s potpuno ispunjenim fugama, odnosno ostalih zidnih konstrukcija mineralnog vezivanja. - najbrži jednokomponentni bitumenski debeli premaz - vrlo fleksibilan, za premošćivanje pukotina - izrazito obilan - laka obrada zbog sadržaja polistirolskih kuglica - atestiran prema stavki 4-6 standarda DIN 18195 - nanosi se prskanjem - proizvod vodene baze - osnova BE 901 ili D12 Potreba za materijalom: mala i osrednja opterećenja: 3,6 l/m², 3,6 mm debljina vlažnog sloja veliko opterećenje (curenje vode u jednom pravcu): 4,8 l/m², 4,8 mm debljina vlažnog sloja	BOTAMENT® MACH 3^{IN1} Bitumenski debeloslojni premaz 1K 
Boja: 5 l kanta (60 kom / paleta) 10 l kanta (24 kom / paleta) 28 l kanta	BOTAMENT® BE 901 Plus je pogodan kao osnova ispod bitumenskih izolacija i debelih premaza, za formiranje zaštitnog premaza otpornog na vlagu, žbuka za zidanje i žbukanje. BOTAMENT® BE 901 Plus raspolaže visokom otpornošću protiv agresivnih materijala, prema DIN 4030. - završni premaz na mineralnim podovima i vodonepropusnim betonskim konstrukcijama - osnova koja se nanosi prskanjem - ispod bitumenskih debelih premaza i KSK membrane - koncentrat se razrjeđuje vodom u omjeru 1:10 - izvršno prijanjanje - na sve mineralne površine Potreba za materijalom: kao osnova ~150 ml/m²; kao premaz ~250 ml/m²	BOTAMENT® BE 901 PLUS Bitumenski osnovni premaz-koncentrat 
Boja: plava Širina: 9 cm 20 m/rola 5 rola/karton 18 karton/paleta	Samoljepljiva traka za ukidanje naboja kod materijala za niveliranje, odnosno kod estriha kod povezivanja zida/poda. Kod plivajućih estriha sprečava formiranje zvučnog mosta. - brza i jednostavna ugradnja i u kutovima - u cilju izbjegavanja napetih konstrukcija - protiv zvučnog zida kod povezivanja zida/poda - samoljepljiva - na vanjskim i u unutarnjim prostorima	BOTAMENT® RS Samoljepljiva traka za estrih površine 
HDPE ploča sa slojem geotekstila 1,2 x 0,8 m dimenzije (40 ploča/paleta = 38,4 m ²)	Za mehaničku zaštitu izolacije građevinskih konstrukcija, i za drenažu vode (curenje na površini, DIN 18195 /10.) - jednostavno se lijepi - ne udubljuje se u izolaciju - zaštita od mehaničkih, toplinskih i dinamičkih opterećenja - pogodno za zaštitu vertikalnih izolacija, sigurno od curenja (DIN 4095) - može se zalijepiti s bitumenskim debelim premazima, funkcioniра kao klizeći sloj	BOTAMENT® DS 993 Ploča za drenažu i mehaničku zaštitu 
Boja: siva 6 m rola (16 cm širine)	Za premošćivanje i izolaciju radnih i dilatacijskih spojeva građevinskih konstrukcija Postavljeno u bitumenski debeli premaz: BOTAMENT® BM 1 BOTAMENT® MACH3in1 BOTAMENT® BM 92 Schnell BOTAMENT® BM 92 Winter BOTAMENT® BE 91 - S perforacijom u interesu boljeg sušenja - do širine spojeva od 6 cm - Može se ugraditi s BOTAMENT® RA 170 izolacijom reakcijske smole	BOTAMENT® B 180 Dilatacijska traka 



Bitumenske izolacije i izolacijske ploče

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® KSK Samoljepljiva bitumenska folija 	Samoljepljiva bitumenska folija za vodoravno i vertikalno izoliranje građevinskih konstrukcija koje su u dodiru sa tlom. - trenutno otporan na vremenske prilike i vodonepropustan - premošćivanje pukotina - samoljepljiva - može se ugraditi i na niskim temperaturama - atestiran prema stavki 4-5 standarda DIN 18195 - prednamaz BE 901 ili BOTAMENT® D12 Potreba za materijalom: oko 1,08 m ² /m ² , 8 cm uz prepletanje	15 m x 1 m rola (12 kom/paleta)
BOTAMENT® B 95 L Bitumenski premaz za silose 	Kvalitetan bitumenski zaštitni premaz otporan na nisku koncentraciju kiselina, soli, lužina i neprekidnu vlagu do +70 °C - specijalan bitumen - gotov za korištenje - nakon sušenja bez štetnih materija - brzo sušenje - na bazi otapala Potreba za materijalom:250 ml/m ² po svakom sloju	Boja: crna 30 l metalna kutija (12 x 30 l/paleta)
BOTAMENT® B 97 L Bitumenski premaz za krovnu izolaciju 	Intenzivna zaštita za krovove od bitumenske valovite ploče, drveta i betona, kao i za sanaciju svih vrsta bitumenskih izolacijskih slojeva. - za sanaciju starih izolacija krovova - gotov za korištenje - nanosi se mazanjem, valjkom ili prskanjem - primjenjuje se i kao prednamaz s otopinom - na bazi otapala - velika otpornost na agresivne materijale Potreba za materijalom: oko 0,25 l/m ² po svakom sloju	Boja: crna 5 l metalna kutija (75 x 5 l/paleta) 10 l metalna kutija (45 x 10 l/paleta) 30 l metalna kutija (12 x 30 l/paleta)
BOTAMENT® B 98 L Bitumenski kit 	Bitumenski izolator i reparator, koji se može gletati i ojačan je vlaknima, koji se primjenjuje za sve dimenzije nagiba. Za sve izolacijske poslove na krovu, balkonu, terasi, i za brojne radove na izolaciji pod zemljom. - velika otpornost na UV zrake - ojačan vlaknima - visoka stabilnost - premošćivanje pukotina - na bazi otapala - velika otpornost na agresivne materijale Potreba za materijalom: oko 1,1 kg/m ² /mm	Boja: crna 5 kg metalna kutija (75 kom/paleta) 12 kg metalna kutija (24 kom/paleta)



Pribor za hidroizolaciju, sanaciju vlažnih zidova

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: prozirna 2 l boca (4 x 2 l/karton)	Specijalni deterdžent široke uporabe, koji se koristi za odstranjivanje cvjetanja vapna, cementnog i vapnenog vela, debelih cementnih slojeva, blagih hrđa i masnoća i uljanih zagađenja u gornjim slojevima površine. • za čišćenje klinkera • odstranjuje cvjetanje vapna, cementni veo • za odstranjivanje hrđe na manjim dimenzijama • razrjeđuje se vodom Potreba za materijalom: oko 5 – 10 m²/litra	BOTAMENT® R 72 čistač za keramiku i klinker 
Boja: prozirna 1 l boca (8 x 1 l/kutija)	Pogodno za tretman površine neglazirane keramike, na vanjskim i unutarnjim prostorima. Djeluje duboko u sloju ploče i sprječava formiranje fleka, dolazak prljavština u spore, čini intenzivnijom boju površine. • za keramiku bez glazure • čini intenzivnijom boju površine • štiti površinu od fleka i zagađenja Potreba za materijalom: oko 10 – 20 m²/litra	BOTAMENT® R 73 klinker ulje 
Boja: transparentna 5 l kanta (64 x 5 l/paleta) 10 l kanta (40 x 10 l/paleta)	Smanjuje prodiranje kiše i štetnih dijelova zraka (agresivni plinovi) u građevinske konstrukcije. • jako odbija vodu • poboljšava sposobnost termoizolacije fasade • ima efekt odbijanja zagađenja • sprečava nastanak fleka • duboko djeluje u površinu • ne sadrži organsku otopinu • vodene je baze Potreba za materijalom: 200-400 ml, ovisno o apsorpciji osnovne površine	BOTAMENT® MS 80 W Impregnirajuće sredstvo za fasade 
Boja: siva 25 kg papirna vreća (42 x 25 kg/paleta)	Izolacijska žbuka otporna na mehanička opterećenja koja se primjenjuje protiv negativnog i pozitivnog opterećenja vodom od 0,5 bara. • kao primarna izolacija ispod zida • izolira protiv negativnog vodenog tlaka • izvrsno prijanjanje • izvrsna otpornost na mraz • atestirano od strane Zavoda za kontrolu građevinske kvalitete • za mat vlažne površine • paropropusna Potreba za materijalom: prema debljinama vlažnih slojeva Protiv vlage tla: 2,0 mm = oko 3,6 kg/m² Protiv podzemne procjedne vode: 2,5 mm = oko 4,5 kg/m² Protiv podzemne vode pod tlakom: 3,5 mm = oko 6,3 kg/m²	BOTAMENT® M 34 Izolacijska žbuka 



Sanacija vlažnih zidova / W T A sustav

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® MS 5 Suspenzija za ispunjavanje rupa 	Suspenzija za ispunjavanje bušotina blagog sakupljanja i bez naboja za zatvaranje rupa i šupljina tijekom radova na izolaciji zidova. - visoka otpornost na sulfat - vezivanje bez pukotina - niski viskozitet - velika sposobnost prodiranja - ne razgrađuje se Potreba za materijalom: oko 2 kg/dm³	Boja: siva 20 kg papirna vreća (40 x 20 kg/ paleta)
BOTAMENT® MS 10 Injekcijska masa u tekućem stanju 	Hidrofobno brtvilo za smanjenje kapilarnosti koje se koristi protiv vlage koja se upija u fasadu. - naknadna zaštita od upijajuće vlage - sužava kapilare i hidrofoban - izrazito dobro prodiranje i u najuže kapilare - može se infiltrirati i injektirati pod niskim tlakom - razrjeđuje se vodom Potreba za materijalom: Kod fasade širine od 30 cm, oko 4-10 kg/m Kod fasade širine od 40 cm, oko 6-15 kg/m Kod fasade širine od 50 cm, oko 8-20 kg/m	Boja: transparentna 10 kg kanta (45 kom / paleta) 30 kg kanta (12 kom / paleta)
BOTAMENT® MS 20 Žbuka za isušivanje 	Mineralna žbuka za popravke bogata zračnim kapilarama za žbukanje vlažnih i slanih unutarnjih i vanjskih zidova. Sprečava pojavljivanje soli i regulira ravnotežu vode u fasadi. - za vlažnu i slanu fasadu - atestiran prema WTA 2-2-91 - lako se gleta i gladi - primjenjuje se i kao gruba osnovna žbuka - daje glatku površinu Potreba za materijalom: oko 10 kg/m²/10 mm	Boja: siva 20 kg papirna vreća (50 x 20 kg/ paleta)
BOTAMENT® MS 30 Sulfatnootporna izolacijska žbuka 	Izolacijska žbuka hidrauličkog vezivanja visoke otpornosti na sulfat, za sanaciju propale vertikalne izolacije građevinskih objekata. - visoka otpornost na sulfate - kao primarna izolacija ispod fasade - protiv negativnog vodenog tlaka od 1,5 bara - izrazito dobrog prijanjanja - velika otpornost na mraz Potreba za materijalom: Protiv vlage tla: oko 3,5 kg/m² Protiv podzemne slivne vode: oko 4,5 kg/m² Protiv podzemne vode pod tlakom: oko 6,5 kg/m²	Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)



Sanacija vlažnih zidova / RENOVATION sustav

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)	Paropropusna žbuka koja se primjenjuje kao suha žbuka uz primjenu s BOTAMENT® RENOVATION FSP-om, kao efikasna metoda sušenja kod starih i novoizgrađenih objekata, na vanjskim i u unutarnjim prostorima. • izvrsno prianjanje • nizak stupanj skupljanja • velika početna čvrstoća • kratko vrijeme vezivanja • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • može se koristiti i za izravnavanje Potreba za materijalom: oko 4-5 kg/m²	BOTAMENT® Renovation VSM Vlago regulirana žbuka 
Boja: lomljeno bijela 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)	Paropropusna žbuka za reguliranje vlage, koja se primjenjuje na vanjskim i u unutarnjim prostorima, odnosno stubnim pločama kao efikasna metoda sušenja kod starih i novoizgrađenih objekata. • jednostavna i brza sanacija vlažnih zidova • neposredno se nanosi na vlažnu fasadu • nanosi se ručno ili strojem • funkcija reguliranja vlage i klimatizacije • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • efekt odbijanja nastanka plijesni Potreba za materijalom: oko 25 kg/m² (u slučaju debljine sloja od 20 mm)	BOTAMENT® Renovation FSP Vlago regulirana žbuka 
Boja: bijela 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)	Paropropusna žbuka za reguliranje vlage, koja se primjenjuje na vanjskim i u unutarnjim prostorima kao sloj za izravnavanje. Uz primjenu s RENOVATION FSP-om kao efikasna metoda sušenja kod starih i novoizgrađenih objekata. • fina površina • do debljine sloja od 5 mm u jednom radnom procesu • može se nanositi kao sloj izravnavanja žbuke BOTAMENT® FSP (opcija) • funkcija reguliranja vlage i klimatizacije • na vanjskim i u unutarnjim prostorima • efekt odbijanja nastanka plijesni Potreba za materijalom: oko 5 kg/m² (u slučaju debljine sloja od 3 mm)	BOTAMENT® Renovation FP Vlago regulirana žbuka 



Materijali za uređivanje vrta i okoliša

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
BOTAMENT® Garden PF 1K Mort za fugiranje pločnika 1K 	Primjenom fuga materijala BOTAMENT® Garden PF 1k možemo stabilno fiksirati obloge trotoara, parkova, vrtnih putova, ulaza u garaže (kod periodičnog opterećenja vozilima), možemo spriječiti ispiranje osnove i uništavanje obloga, spriječiti nastanak lokva na površini, a vodu koja je procurila kroz fuge možemo provesti ispod obloga. • spremno za korištenje • lako se nanosi • vodopropusno/ omogućeno curenje • sprječava nastanjivanje biljaka u fugama • tekuće konzistencije / pretvaranje u mulj • otporno na vremenske prilike i mraz Potreba za materijalom: pogledati tehničku specifikaciju na: www.botament.com	Boja: pijesak, kameno siva, bazaltna 25 kg kanta (40 x 25 kg/ paleta)
BOTAMENT® Garden PF 2K Mort za fugiranje pločnika 2 K 	Primjenom fuga materijala BOTAMENT® Garden PF 2k velike čvrstoće možemo stabilno fiksirati obloge trotoara, parkova, vrtnih putova, ulaza u garaže, možemo spriječiti ispiranje ispune i uništavanje obloga, spriječiti nastanak lokva na površini, a vodu koja je procurila kroz fuge možemo provesti ispod obloga. • vodopropusno/ omogućeno curenje • sprečava nastanjivanje biljaka u fugama • jaka čvrstoća na blaga i srednja mehanička opterećenja • tekuća konzistencija / pretvaranje u mulj • otporno na vremenske prilike i mraz Potreba za materijalom: pogledati tehničku specifikaciju na: www.botament.com	Boja: pijesak, kameno siva, bazaltna 25 kg kanta (40 x 25 kg/ paleta)
BOTAMENT® Garden DM Drenažni mort 	Vodopropusna žbuka za postavljanje obloga od kamena, ukrasnog kamena, klinker obloga, sprječava štete od mraza, kao i rast biljaka u otvorima, osigurava odgovarajuću vodopropusnost ispune. • izrazito visoka vodopropusnost • za postavljanje obloga od prirodnog kamena, betonskog ukrasnog kamena i pločica • za vanjsku uporabu • za formiranje vodopropusnog nosivog sloja • za površine izložene blagim i osrednjim mehaničkim opterećenjima Potreba za materijalom: pogledati tehničku specifikaciju na: www.botament.com	Boja: siva 40 kg papirna vreća (25 x 40 kg/ paleta)
BOTAMENT® Garden KV Šljunak-dekko Učvršćivač 	Uz ovaj materijal se stabilno fiksira šljunak i drobljeni kamen, čime se omogućuje dekorativno ukrašavanje vrtova i trotoara. Otporan na hodanje, dobro se čisti, omogućuje formiranje vodopropusnih dekorativnih elemenata. • za stabilno fiksiranje šljunka i drobljenog kamena • u slučaju pješačkog opterećenja • za formiranje dekoracijskih elemenata izrazito dobre vodopropusnosti • otporan na vremenske prilike i UV zrake • na vanjskim i u unutarnjim prostorima (na osnovu REACH-procjene) Potreba za materijalom: pogledati tehničku specifikaciju na: www.botament.com	Boja: prozima 1 kg boca (6 x 1 kg/karton)
BOTAMENT® Garden ZF Cementna fugirna masa 	Služi za fugiranje prirodnog kamena i višekutnih obloga na trotoarima i terasama, vrlo jednostavno se nanosi i raspolaže velikom čvrstoćom i visokom otpornošću. • u slučaju fuga debljine šire od 5 mm • materijal za fugiranje koji ne propušta tekućine • površina koja odbija zagađenja • otporno na vremenske prilike i mraz • na vanjskim i u unutarnjim prostorima Potreba za materijalom: pogledati tehničku specifikaciju na: www.botament.com	Boja: pješčano siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)




Sustav za balkone i terase

Pakiranje	Opis proizvoda	Proizvod
Boja: siva 10 kg/ Pakiranje	Izrazito paropropusno ljepilo od umjetne smole za postavljanje obloga na terasama i balkonima. Za postavljanje sljedećih obloga: ploče od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) otpornih na mraz, ploče otporne na mraz, klinker ploče, ručno oblikovana keramika otporna na mraz, mali i srednji mozaik od keramike, razne vrste obloga od prirodnog kamena. Ugradnja je moguća isključivo u sustavu BOTAMENT® TERRACHAMP, sa fugom BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP za terase i balkone. Dozvoljene površine: tankoslojne vodopropusne ploče ili BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP Vodopropusna žbuka. • sustav vrlo visoke parne difuzije • fleksibilnost dobiva novo značenje, daleko iznad kriterija DIN EN 12002 • izvrsna otpornost kod ciklusa smrzavanja i topljenja • jedinstvene karakteristike obrade • pozadina ploča se ne treba premazivati	BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP Balkon i terase Ljepila 2 K 
Boja: pješčano siva bez pigmenta (15) siva (24) antracit (26) 5 kg kanta (33 kom x 10 kg/ paleta)	Izrazito paropropusni materijal za fugiranje od umjetne smole za postavljanje obloga na terasama i balkonima, koji se lako nanosi, pretvara u mulj i jednostavno pere. BOTAMENT® BTF 200TERRACHAMP Fuga se može koristiti za širinu fuge od 3mm do 15mm. Odlično se koristi za fugiranje sljedećih obloga: ploče od glazirane keramike i kamenog porculana (gres) otpornih na mraz, ploče otporne na mraz, klinker ploče, ručno oblikovana keramika otporna na mraz, mali i srednji mozaik od keramike, razne vrste obloga od prirodnog kamena. Ugradnja je moguća isključivo u sustavu BOTAMENT® TERRACHAMP sa ljepilom BOTAMENT® BTK 200 TERRACHAMP za terase i balkone. • sustav vrlo visoke parne difuzije • izvrsno prijanjanje na rubove ploča • lako se pere hladnom vodom • izuzetno dobro održava boju, bez pigmenata boje • izvrsna obrada i u toplim okolnostima	BOTAMENT® BTF 200 TERRACHAMP Balkon i terase fugirna masa 2 K 
Vezivni materijal: smola Boja: prozirna 1 kg kutija (6 kom/karton) Specijalni pijesak Boja: siva 25 kg papirna vreća (40 x 25 kg/ paleta)	Vodopropusna žbuka reakcijske smole, izvrsne propusnosti pare, koja se vrlo dobro može primijeniti kod obloga na terasama i balkonima. Uz njegovu pomoć se može formirati izrazito otporna površina u tankom sloju, odnosno lako se mogu izravnati manje površinske nepravilnosti. • vodopropusna žbuka za sustav BOTAMENT® TERRACHAMP • izvrsna otpornost kod ciklusa smrzavanja i topljenja • izuzetno nizak stupanj skupljanja tijekom vezivanja • velika otpornost na opterećenja • laka obrada • zaštita od cvjetanja uz tehnologiju HYDRo o2 Flex • niska razina ugradnje	BOTAMENT® BTD 200 TERRACHAMP Drenažni mort 2K 
80 kom / kutija (6 kutija / karton)	Uz pomoć krpe za čišćenje sa ruku i alata, sa glatkih površina se brzo i lako odstranjuju svježe ljepilo i ostaci brtvila (silikon, PU, MS-polimer, Akрил), pur pjena, boje i druga zagađenja. Sigurna alternativa klasičnih deterdženata. Puno efikasniji od vode i sapuna. Sadrži odabrane sastojke.	BOTAMENT® RT Multifunkcionalne maramice za čišćenje 



Alat i pribor

Proizvod	Opis proizvoda	Pakiranje
Alat za fugiranje 	Alat za fugiranje izvrsne kvalitete s tvrdom gumom, za fugiranje dvokomponentnih fuga mineralnog vezivanja i vezivanja epoksidnom smolom.	1 kom
Kanta za ispiranje fuga 	Profesionalna kanta za ispiranje fuga sa spužvom	1 kom
Igličasti valjak 	50 cm širine, visina iglica 14 mm	1 kom
Radno odijelo 	Dimenzije konfekcije: Radničke hlače: 48, 50, 52, 54, 56	1 kom
Kanta za miješanje 	Kanta za miješanje izvrsne kvalitete, za miješanje mineralnih materijala.	1 kom

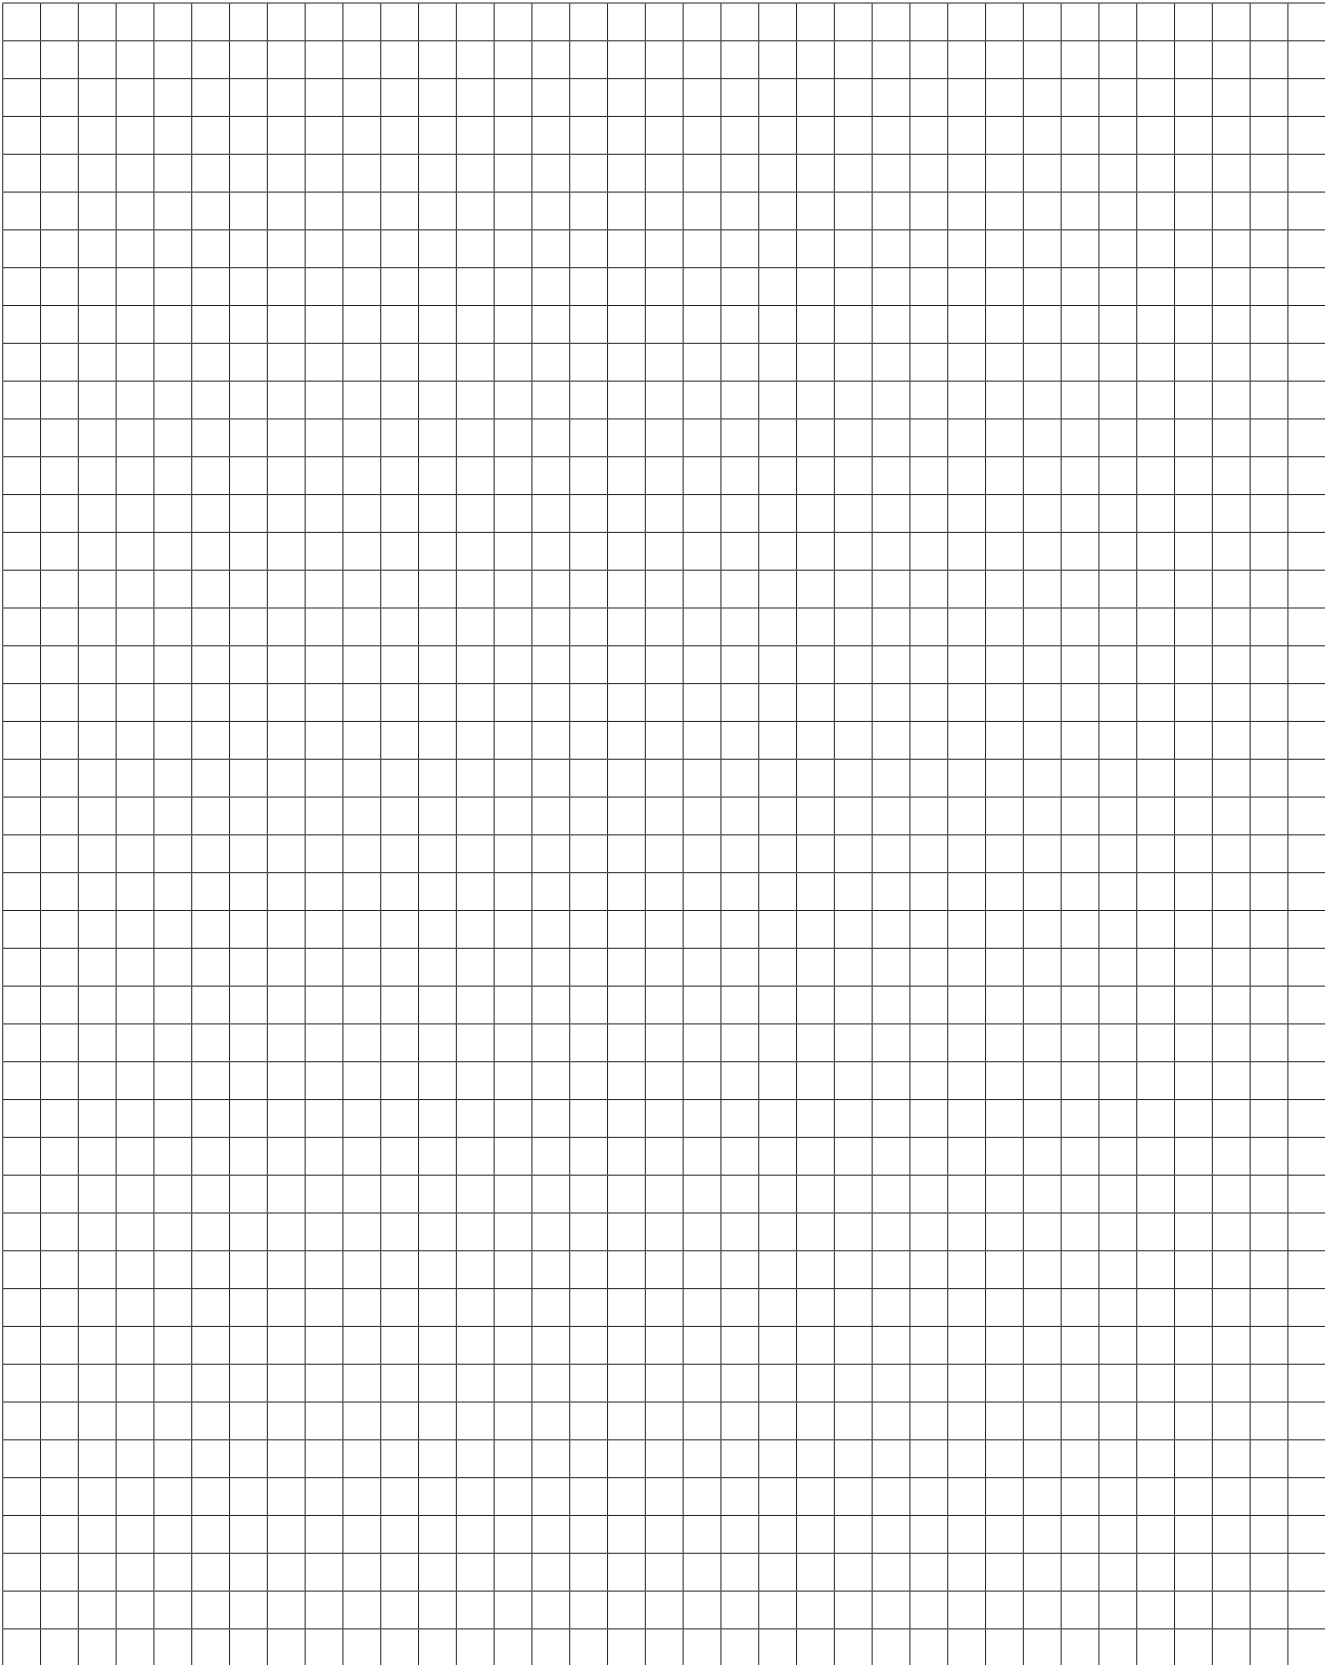

OPĆI UVJETI PRODAJE, ISPORUKE I PLAĆANJA DRUŠTVA MC BUILDING CHEMICALS d.o.o.

1. Obvezujući karakter narudžbe

Ovi Opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) društva MC Building Chemicals d.o.o., Zagreb, OIB: 18813452599 (dalje u tekstu: MC Building Chemicals), primjenjuju se izravno i obvezuju odmah po sastavljanju narudžbe kupca, ukoliko nije drugačije određeno pisanim putem. Rokovi isporuke utvrđeni prilikom narudžbe kupca neće se smatrati fiksnim već približnim (okvirnim) rokovima odnosno datumima. Ako je primjereni, naknadni rok za isporuku ili popravak proizvoda temeljem pisanog prigovora kupca prekoračen i kupac zbog navedenog želi raskinuti ugovor, dužan je to učiniti u obliku pisane i obrazložene obavijesti upućene izravno društvu MC Building Chemicals.

2. Cijena

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u cijenu niti kotaciju, ali će biti iskazan na računima/predračunima i naplaćen dodatno, sve u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i drugim pozitivno pravnim propisima u Republici Hrvatskoj. Sve cijene podložne su promjenama, bez prethodne obavijesti, u bilo kojem trenutku. U slučaju da je ugovor između kupca i društva MC Building Chemicals već sklopljen i cijena ugovorena, ista se može izmijeniti ali uz prethodnu obavijest kupcu. Nakon objave novog cjenika, svi prethodni opći i posebni cjenici prestaju važiti. Ukoliko je ugovorena cijena u EUR, obveza se ispunjava u valuti Republike Hrvatske prema prodajnom tečaju koji objavi devizna burza odnosno Hrvatska narodna banka i koji vrijedi na dan dospjelosti, odnosno po zahtjevu društva MC Building Chemicals na dan plaćanja.

3. Uvjeti plaćanja

Računi koje izdaje društvo MC Building Chemicals dostavljaju na plaćanje u roku 10 (deset) dana od dana zaprimanja računa ili drugog zahtjeva za plaćanje i to s gotovinskim popustom od 2%, odnosno u roku 30 (trideset) dana od primitka računa ili drugog zahtjeva za plaćanje bez popusta, ukoliko nije drugačije navedeno na računu/predračunu odnosno ponudi. Za sve isporuke i/ili fakture prema zemljama izvan Europske unije, isporuka se vrši samo na temelju prezentacije neopozivog i potvrđenog akreditiva izdanog u valuti EUR u korist banke koja ima sjedište ili podružnicu na području Zagreba/Republike Hrvatske. Alternativno, isporuka je moguća uz prethodno odnosno avansno plaćanje, pod uvjetom da je prije isporuke ukupni iznos naznačen na računu doista uplaćen i zaprimljen na nekom od bankovnih računa društva MC Building Chemicals u Republici Hrvatskoj. MC Building Chemicals zadržava pravo zahtijevati plaćanje cijene u gotovini. U slučaju zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze, kupac osim glavnice duguje i zatezne kamate, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima i drugim pozitivno pravnim propisima u Republici Hrvatskoj.

4. Isporuka

Isporuka će u pravilu biti izvršena ili organizirana od strane društva MC Building Chemicals prema franko tvornica (u skladu s Incoterms pravilima koji su na snazi u trenutku sklapanja ugovora). Suprotni sporazumi primjenjivat će se samo ako su sastavljeni u pisanom obliku. U slučaju zakašnjenja u isporuci, kupac može, nakon bezuspješnog proteka primjerenog naknadnog roka za isporuku, zatražiti raskid ugovora u pisanom obliku te o tome obavijestiti društvo MC Building Chemicals. Svi drugi zahtjevi kupca su isključeni.

5. Reklamacije (prigovori)

Isporukani proizvod mora biti pregledan od strane kupca odmah po primitku proizvoda. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka, kupac je dužan o istima obavijestiti MC Building Chemicals odmah a u slučaju opravdanih razloga kao što su blagdani, neradni dani i slično, dužan je obavijestiti najkasnije u roku 2 (dva) radna dana u Republici Hrvatskoj od dana pregleda. Obavijest o nedostatku proizvoda kupac mora uputiti u pisanom obliku društvu MC Building Chemicals, na adresu sjedišta društva. U slučaju priznatih i utvrđenih nedostataka, MC Building Chemicals će kupcu zamijeniti proizvod s nedostatkom za isti proizvod bez nedostataka u najkraćem roku. Svi drugi zahtjevi kupca, uključujući ali ne i jedino zahtjev za naknadu štete, su isključeni.

6. Pakiranje

Sve posude, spremnici i pakiranja koja predstavljaju „jednokratnu ambalažu“ ne vraćaju se društvu MC Building Chemicals odnosno društvu MC Building Chemicals ih neće prihvatiti natrag od kupca. Paletne jedinice koje se koriste za isporuku proizvoda od strane društva MC Building Chemicals predstavljaju vlasništvo društva MC Building Chemicals i kupac ih je dužan vratiti u roku 30 (trideset) dana od dana isporuke proizvoda. U slučaju zakašnjenja u vraćanju predmetnih jedinica ili njihovog gubitka, oštećenja ili uništenja, kupac duguje društvu MC Building Chemicals naknadu u iznosu tržišne cijene nevraćenih/ izgubljenih/oštećenih ili uništenih jedinica.

7. Proizvodi od sintetičke smole u nedoziranom industrijskom pakiranju

Proizvodi od sintetičke smole u nedoziranom industrijskim pakiranjima namijenjeni su isključivo kupcima koji imaju pravilno obučeno odnosno kvalificirano i osposobljeno osoblje za upotrebu takvih proizvoda. Fiksni odnos (omjer) mješanja koji je određen specifikacijom ne smije se mijenjati. Rizik kupovine proizvoda od sintetičke smole u nedoziranom industrijskim pakiranjima je isključivo na kupcu.

8. Jamstvo i odgovornost

Proizvodi se trebaju koristiti u skladu s detaljnim uputstvima za upotrebu ili pisanim uputama društva MC Building Chemicals. Prvenstveno, kupac je dužan pratiti i poštivati sve promjene u tehnologijama, odnosno najnovije tehnologije (tzv. state of the art) i poštivati sva pravila i propise, prvenstveno propise prava EU koji uređuju

primjenu najnovijih tehnologija. Usklađenost s novitetima odnosno najnovijim tehnologijama u zemljama ne članicama Europske unije, može se dokazati ako iste primjenjuju pravila slična i usporediva pravilima Europske unije. Prije upotrebe proizvoda, isti treba nanijeti odnosno primijeniti na površini za testiranje. S obzirom da mnogobrojni čimbenici mogu utjecati na potrošnju materijala, zahtjevi kupca vezani uz količinu, ne obvezuju društvo MC Building Chemicals d.o.o. Društvo MC Building Chemicals ne daje nikakvu garanciju odnosno jamstvo korisnosti proizvoda za svrhu zbog koje kupac nabavlja proizvod, posebice u slučaju masovnog korištenja proizvoda u industriji, osim ako karakteristike proizvoda nisu zajamčene dodatno u pisanom obliku, sa pravno obvezujućim učinkom ili su istaknute na informativnom listu (brošuri) društva MC Building Chemicals. Pored navedenog, nužna je i neophodna u cjelokupnom postupku upotrebe proizvoda usklađenost s najnovijim tehnologijama arhitekture te običajima i praksi u gradnji. To znači da je kupac odgovoran za to da samo kvalificirano i osposobljeno osoblje koristi proizvode te da pritom svakako poštuje tzv. state of the art, odnosno najnoviju tehnologiju i postignuća. Korisnička podrška i savjetodavne usluge od strane stručnjaka društva MC Building Chemicals, kao i svaka prisutnost zaposlenika, prodajnih predstavnika i agencija vezanih uz društvo MC Building Chemicals na licu mjesta, nije osnova za podnošenje zahtjeva bilo koje vrste prema društvu MC Building Chemicals. Nije dopušten nikakav izravni nadzor niti upravljanje od strane zaposlenika društva MC Building Chemicals. Sva jamstva društva MC Building Chemicals u svezi ovih Općih uvjeta su isključena, osim onih koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima ili relevantnim informacijskim listovima (brošurama) koje izdaje društvo MC Building Chemicals. Odgovornost društva MC Building Chemicals je ograničena te društvo odgovara samo do iznosa vrijednosti proizvoda koji su isporučeni od strane društva MC Building Chemicals. Svaka odgovornost društva MC Building Chemicals za gubitak ili štetu, izravno ili neizravno vezanu uz ove Opće uvjete, isključena je do maksimalne zakonske granice, bez obzira na pravnu osnovu zbog kojeg se traži naknada štete. Kupac je dužan u cijelosti osloboditi društvo MC Building Chemicals odgovornosti prema trećim osobama, odnosno osloboditi društvo zahtjeva trećih osoba kojima je kupnjom proizvoda nastala neka šteta, a sve zbog toga što kupac nije poštivao ove Opće uvjete te nije postupao savjesno, razumno i odgovorno.

9. Nedostatak sirovina

U slučaju povećanja cijene jedne ili više sirovina relevantnih za proizvode društva MC Building Chemicals, za više od 5 (pet) % u roku od 30 (trideset) dana, društvo MC Building Chemicals zadržava pravo da poduzme sljedeće mjere: progosi podložnima promjeni sve već dostavljene i precizirane ponude; da fakturira sve isporučene proizvode po tekućoj cijeni; da odredi cijenu proizvoda prema novoj cijeni sirovina koja utječe na troškove proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu (klizna skala); da izvrši obvezu isporuke na temelju postojećih i novih ugovora samo uz uvjet da postoji mogućnost opskrbe na strani društva MC Building Chemicals.

10. Mjere zaštite

Kupac je dužan poštivati sve propise radi sprječavanja nesreća i radi zaštite osoba i imovine prilikom upotrebe proizvoda, sukladno zakonima, propisima i običajima koji se primjenjuju u izgradnji. Navedena obveza postoji osobito u slučaju proizvoda od sintetičke smole i proizvoda koji sadrže otapala.

11. Promjena asortimana proizvoda

MC Building Chemicals zadržava isključivo pravo promjene asortimana proizvoda, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Kupac nije ovlašten zahtijevati da bilo koji postojeći odnosno aktualan proizvod iz asortimana društva MC Building Chemicals, društvo nastavi prodavati.

12. Opće odredbe

Opće odredbe i uvjeti kupca ili slična, interna pravila primijenit će se jedino ako je to izričito ugovoreno u pisanom obliku između društva MC Building Chemicals i kupca. Kupac ima pravo retencije (zadržanja) plaćanja ili pravo podizanja protutužbe (isticanja protutražbine) samo u mjeri u kojoj je njegova protutužba (protutražbina) nesporna ili ako je postupak, kojom je tražbina društva MC Building Chemicals prema kupcu osporena, pravomoćno okončan te je tražbina društva prestala temeljem sudske odluke. To znači da eventualni prigovor na račun izjavljen od strane kupca, ne daje kupcu pravo zadržanja plaćanja i ne utječe na rok dospijeća obveze plaćanja. U slučaju da je jedna ili više odredaba ovih Općih uvjeta ništava ili nevaljana ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na pravovaljanost preostalih odredbi. U slučaju nevaljanosti pojedine odredbe, ona će biti zamijenjena onom odredbom koja najviše odgovara ekonomskoj svrsi nevaljane odredbe (salvatorna kaluzula). Svaka dopuna, izmjena ili raskid ugovornog odnosa između društva MC Building Chemicals i kupca bit će pravno valjani samo ako su sastavljeni u pisanom obliku i potpisani od strane obje ugovorne strane. Ovo se posebno odnosi na izmjene i dopune ovih Općih uvjeta (tj. u slučaju da MC Building Chemicals i kupac ugovore neke posebne uvjete koji su drugačiji od ovih Općih uvjeta, takvi posebni uvjeti moraju biti dogovoreni u pisanom obliku, uz potpis obje ugovorne strane). Sva pravna pitanja proizašla iz ugovornog odnosa između društva MC Building Chemicals i kupca podliježu isključivo pravu Republike Hrvatske i pravu Europske unije koje obvezuje Republiku Hrvatsku kao njenu članicu. U slučaju spora nastalog iz ugovornog odnosa između društva MC Building Chemicals i kupca, stranke će nastojati riješiti spor mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju, spor će se riješavati pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu, prema propisima Republike Hrvatske. Ukoliko okolnosti slučaja to opravdavaju, društvo MC Building Chemicals može pokrenuti postupak protiv kupca pred sudom nadležnim prema mjestu prebivališta (boravišta) odnosno sjedišta kupca ili njegove podružnice.

OPĆI UVJETI PRODAJE, ISPORUKE I PLAĆANJA DRUŠTVA MC BAUCHEMIE d.o.o.

1. Obvezujući karakter narudžbe

Ovi Opći uvjeti prodaje, isporuke i plaćanja (dalje u tekstu: Opći uvjeti) društva MC-Bauchemie d.o.o. Gračanica, JIB: 4201231920005 (dalje u tekstu: MC-Bauchemie), primjenjuju se izravno i obvezuju odmah po sastavljanju narudžbe kupca, ukoliko nije drugačije određeno pisanim putem.

Rokovi isporuke utvrđeni prilikom narudžbe kupca neće se smatrati fiksnim već približnim (okvirnim) rokovima odnosno datumima. Ako je primjereni, naknadni rok za isporuku ili popravak proizvoda temeljem pisanog prigovora kupca prekoračen i kupac zbog navedenog želi raskinuti ugovor, dužan je to učiniti u obliku pisane i obrazložene obavijesti upućene izravno društvu MC-Bauchemie.

2. Cijena

Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen u cijenu niti kotaciju, ali će biti iskazan na računima/predračunima i plaćanje istog je obavezno, sve u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost i drugim pozitivno pravnim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve cijene podložne su promjenama, bez prethodne obavijesti, u bilo kojem trenutku. U slučaju da je ugovor između kupca i društva MC-Bauchemie već sklopljen i cijena ugovorena, ista se može izmijeniti ali uz prethodnu obavijest kupcu. Nakon objave novog cjenika, svi prethodni opći i posebni cjenici prestaju važiti. Ukoliko je ugovorena cijena u EUR, obveza se ispunjava u valuti Bosne i Hercegovine prema prodajnom tečaju koji objavi Centralna banka BiH i koji vrijedi na dan dospelosti, odnosno po zahtjevu društva MC-Bauchemie na dan plaćanja.

3. plaćanja

Računi koje izdaje društvo MC-Bauchemie dospjevaju na plaćanje u roku 10 (deset) dana od dana zaprimanja računa ili drugog zahtjeva za plaćanje i to s gotovinskim popustom od 2%, odnosno u roku 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa ili drugog zahtjeva za plaćanja bez popusta, ukoliko nije drugačije navedeno na računu/predračunu odnosno ponudi.

Za sve isporuke i/ili fakture prema zemljama izvan Europske unije, isporuka se vrši samo na temelju prezentacije neopozivog i potvrđenog akreditiva izdanog u valuti EUR u korist banke koja ima sjedište ili podružnicu na području Sarajeva/Bosne i Hercegovine. Alternativno, isporuka je moguća uz prethodno odnosno avansno plaćanje, pod uvjetom da je prije isporuke ukupni iznos naznačen na računu doista uplaćen i zaprimljen na nekom od bankovnih računa društva MC-Bauchemie u Bosni i Hercegovini. MC-Bauchemie zadržava pravo zahtijevati plaćanje cijene u novcu, shodno Zakonu o finansijskom poslovanju BiH.

U slučaju zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze, kupac osim glavnice duuguje i zatezne kamate, sve u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima i drugim pozitivno pravnim propisima u Bosni i Hercegovini.

4. Isporuka

Isporuka će u pravilu biti izvršena ili organizirana od strane društva MC-Bauchemie prema franko tvornica (u skladu s Incoterms pravilima koji su na snazi u trenutku sklapanja ugovora). Suprotni sporazumi primjenjivat će se samo ako su sastavljeni u pisanom obliku. U slučaju zakašnjenja u isporuci, kupac može, nakon bezuspješnog protoka primjerenog naknadnog roka za isporuku, zatražiti raskid ugovora u pisanom obliku te o tome obavijestiti društvo MC-Bauchemie. Svi drugi zahtjevi kupca su isključeni.

5. Reklamacije (prigovori)

Isporučeni proizvod mora biti pregledan od strane kupca odmah po primitku proizvoda. U slučaju postojanja materijalnih nedostataka, kupac je dužan o istima obavijestiti MC-Bauchemie odmah a u slučaju opravdanih razloga kao što su blagdan, neradni dani i slično, dužan je obavijestiti najkasnije u roku 2 (dva) radna dana u Bosni i Hercegovini, od dana pregleda. Obavijest o nedostatku proizvoda kupac mora uputiti u pisanom obliku društvu MC-Bauchemie, na adresu sjedišta društva. U slučaju priznatih i utvrđenih nedostataka, MC-Bauchemie će kupcu zamijeniti proizvod s nedostatkom za isti proizvod bez nedostataka, u najkraćem roku. Svi drugi zahtjevi kupca, uključujući ali ne i jedino zahtjev za naknadu štete, su isključeni.

6. Pakiranje

Sve posude, spremnici i pakiranja koja predstavljaju „jednokratnu ambalažu“ ne vraćaju se društvu MC-Bauchemie odnosno društvu MC-Bauchemie ih neće prihvatiti natrag od kupca.

Paletne jedinice koje se koriste za isporuku proizvoda od strane društva MC-Bauchemie predstavljaju vlasništvo društva MC-Bauchemie i kupac ih je dužan vratiti u roku 30 (trideset) dana od dana isporuke proizvoda. U slučaju zakašnjenja u vraćanju predmetnih jedinica ili njihovog gubitka, oštećenja ili uništenja, kupac duuguje društvu MC-Bauchemie naknadu u iznosu tržišne cijene nevraćenih/izgubljenih/oštećenih ili uništenih jedinica.

7. Proizvodi od sintetičke smole u nedoziranom industrijskom pakiranju

Proizvodi od sintetičke smole u nedoziranom industrijskim pakiranjima namijenjeni su isključivo kupcima koji imaju pravilno obučeno odnosno kvalificirano i osposobljeno osoblje za upotrebu takvih proizvoda. Fiksni odnos (omjer) mješanja koji je određen specifikacijom ne smije se mijenjati. Rizik kupovine proizvoda od sintetičke smole u nedoziranim industrijskim pakiranjima je isključivo na kupcu.

8. Jamstvo i odgovornost

Proizvodi se trebaju koristiti u skladu s detaljnim uputstvima za upotrebu ili pisanim uputama društva MC-Bauchemie. Prvenstveno, kupac je dužan pratiti i poštivati sve promjene u tehnologijama, odnosno najnovije tehnologije (tzv. state of the art) i poštivati sva pravila i propise, prvenstveno propise prava EU koji uređuju primjenu

najnovijih tehnologija. Usklađenost s novitetima odnosno najnovijim tehnologijama u zemljama ne članicama Europske unije, može se dokazati ako iste primjenjuju pravila slična i usporudiva pravilima Europske unije.

Prije upotrebe proizvoda, isti treba nanijeti odnosno primijeniti na površini za testiranje. S obzirom da mnogobrojni čimbenici mogu utjecati na potrošnju materijala, zahtjevi kupca vezani uz količinu, ne obvezuju društvo MC-Bauchemie. Društvo MC-Bauchemie ne daje nikakvu garanciju odnosno jamstvo korisnosti proizvoda za svrhu zbog koje kupac nabavlja proizvod, posebice u slučaju masovnog korištenja proizvoda u industriji, osim ako karakteristike proizvoda nisu zajamčene dodatno u pisanom obliku, sa pravno obvezujućim učinkom ili su istaknute na informativnom listu (brošuri) društva MC-Bauchemie.

Pored navedenog, nužna je i neophodna u cjelokupnom postupku upotrebe proizvoda usklađenost s najnovijim tehnologijama arhitekture te običajima i praksi u gradnji. To znači da je kupac odgovoran za to da samo kvalificirano i osposobljeno osoblje koristi proizvode te da pritom svakako poštuje tzv. state of the art, odnosno najnoviju tehnologiju i postignuća.

Korisnička podrška i savjetodavne usluge od strane stručnjaka društva MC-Bauchemie, kao i svaka prisutnost zaposlenika, prodajnih predstavnika i agencija vezanih uz društvo MC-Bauchemie na licu mjesta, nije osnova za podnošenje zahtjeva bilo koje vrste prema društvu MC-Bauchemie. Nije dopušten nikakav izravni nadzor niti upravljanje od strane zaposlenika društva MC-Bauchemie.

Sva jamstva društva MC-Bauchemie u svezi ovih Općih uvjeta su isključena, osim onih koja su izričito navedena u ovim Općim uvjetima ili relevantnim informacijskim listovima (brošurama) koje izdaje društvo MC-Bauchemie. Odgovornost društva MC-Bauchemie je ograničena te društvo odgovara samo do iznosa vrijednosti proizvoda koji su isporučeni od strane društva MC-Bauchemie.

Svaka odgovornost društva MC-Bauchemie za gubitak ili štetu, izravno ili neizravno vezanu uz ove Opće uvjete, isključena je do maksimalne zakonske granice, bez obzira na pravnu osnovu zbog kojeg se traži naknada štete.

Kupac je dužan u cijelosti osloboditi društvo MC-Bauchemie odgovornosti prema trećim osobama, odnosno osloboditi društvo zahtjeva trećih osoba kojima je kupnjom proizvoda nastala neka šteta, a sve zbog toga što kupac nije poštivao ove Opće uvjete te nije postupao savjesno, razumno i odgovorno.

9. Nedostatak sirovina

U slučaju povećanja cijene jedne ili više sirovina relevantnih za proizvode društva MC-Bauchemie, za više od 5 (pet) % u roku od 30 (trideset) dana, društvo MC-Bauchemie zadržava pravo da poduzme sljedeće mjere: proglasi podložnima promjeni sve već dostavljene i precizirane ponude: da fakturira sve isporučene proizvode po tekućoj cijeni; da odredi cijenu proizvoda prema novoj cijeni sirovina koja utječe na troškove proizvodnje u određeno vrijeme na određenom tržištu (klizna skala); da izvrši obvezu isporuke na temelju postojećih i novih ugovora samo uz uvjet da postoji mogućnost opskrbe na strani društva MC-Bauchemie.

10. Mjere zaštite

Kupac je dužan poštivati sve propise radi sprječavanja nesreća i radi zaštite osoba i imovine prilikom upotrebe proizvoda, sukladno zakonima, propisima i običajima koji se primjenjuju u izgradnji. Navedena obveza postoji osobito u slučaju proizvoda od sintetičke smole i proizvoda koji sadrže otapala.

11. Promjena asortimana proizvoda

MC-Bauchemie zadržava isključivo pravo promjene asortimana proizvoda, u bilo koje vrijeme i bez prethodne obavijesti. Kupac nije ovlašten zahtijevati da bilo koji postojeći odnosno aktualan proizvod iz asortimana društva MC-Bauchemie, društvo nastavi prodavati.

12. Opće odredbe

Opće odredbe i uvjeti kupca ili slična, interna pravila primijenit će se jedino ako je to izričito ugovoreno u pisanom obliku između društva MC-Bauchemie i kupca.

Kupac ima pravo retencije (zadržanja) plaćanja ili pravo podizanja protutužbe (isticanja protutražbine) samo u mjeri u kojoj je njegova protutužba (protutražbina) nesporna ili ako je postupak, kojom je tražbina društva MC-Bauchemie prema kupcu osporena, pravomoćno okončan te je tražbina društva prestala temeljem sudske odluke. To znači da eventualni prigovor na račun izjavljen od strane kupca, ne daje kupcu pravo zadržanja plaćanja i ne utječe na rok dospjeća obveze plaćanja.

U slučaju da je jedna ili više odredaba ovih Općih uvjeta ništava ili nevaljana ili to naknadno postane, to neće imati utjecaja na pravovaljanost preostalih odredbi. U slučaju nevaljanosti pojedine odredbe, ona će biti zamijenjena onom odredbom koja najviše odgovara ekonomskoj svrsi nevaljane odredbe (salvatorna kaluzula).

Svaka dopuna, izmjena ili raskid ugovornog odnosa između društva MC-Bauchemie i kupca bit će pravno valjani samo ako su sastavljeni u pisanom obliku i potpisani od strane obje ugovorne strane. Ovo se posebno odnosi na izmjene i dopune ovih Općih uvjeta (tj. u slučaju MC-Bauchemie i kupac ugovore neke posebne uvjete koji su drugačiji od ovih Općih uvjeta, takvi posebni uvjeti moraju biti dogovoreni u pisanom obliku, uz potpis obje ugovorne strane).

Sva pravna pitanja proizašla iz ugovornog odnosa između društva MC-Bauchemie i kupca podliježu isključivo pravu Bosne i Hercegovine.

U slučaju spora nastalog iz ugovornog odnosa između društva MC-Bauchemie i kupca, stranke će nastojati riješiti spor mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju, spor će se riješavati pred stvarno nadležnim sudom u Sarajevu, prema propisima Bosne i Hercegovine. Ukoliko okolnosti slučaja to opravdavaju, društvo MC-Bauchemie može pokrenuti postupak protiv kupca pred sudom nadležnim prema mjestu prebivališta (boravišta) odnosno sjedišta kupca ili njegove podružnice.



BE SURE, BUILD SURE

MC – Building Chemicals d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 (1) 5587 797
Fax: +385 (1) 5587 378
infocro@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.hr

MC - Bauchemie d.o.o.
Rakovička cesta 80
71210 Ilidža, Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0) 33 782 040
infobih@mc-bauchemie.com
www.mc-bauchemie.ba

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE 

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN 

im Zentralverbund des Deutschen Baugewerbes

Botament ist offizieller Partner der Initiative
"Gesundes Wohnen mit Keramik"
Eine Initiative der Europäischen Union der
Fliesenfachverbände und führender Hersteller.

